


Uponor Meltaway PEX-Rör 25x2,3 1020m

1033625

PE-Xb rör utvecklat för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på max 50 °C (0,45 Mpa)

- Saknar diffusionsspärr
- Drifttryck max 6 bar (0,6 Mpa)
- Levereras i ring 1020 meter
- Kan även kapas mot pristillägg (Uponor-nr 1033626)

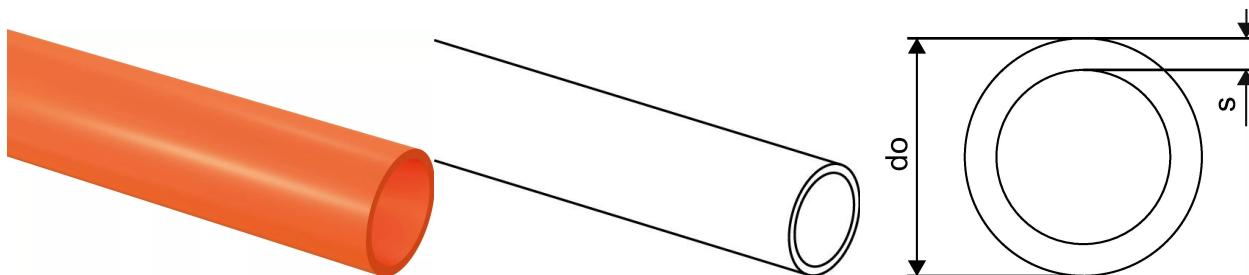

Om Uponor Meltaway PEX-Rör

Specifikation


- Snö- och issmältningssystem för områden med fast markbeläggning
- Tillverkad av polyetenrör med hög densitet (HDPE)

Applikation

- Snösmältning och Ytvärme

Uponor Meltaway PEX-Rör 25x2,3 1020m

1033625

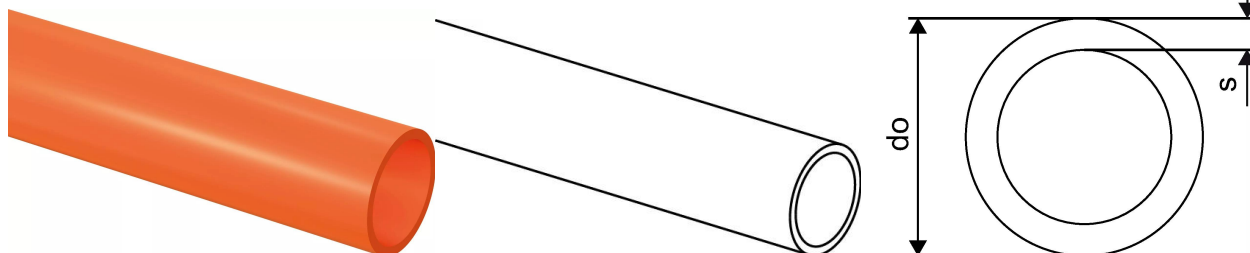

Teknisk data

Artikel (måttenheter)

m

Förpackningskvantitet 1

1020

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs