


## Uponor AQUA PIPE natural PN10 15x2,5 100m

**1033879**

- PEX-rör för tappvatteninstallation
- Levereras i ring

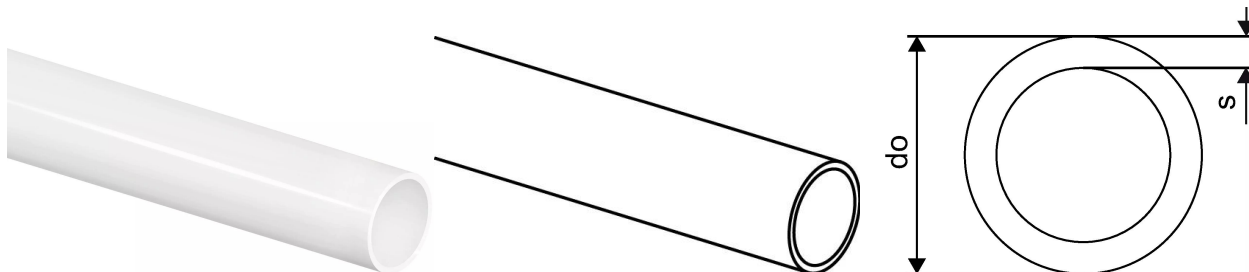

### Om Uponor AQUA PIPE natural PN10

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av HDPE

#### Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

## Uponor AQUA PIPE natural PN10 15x2,5 100m

1033879

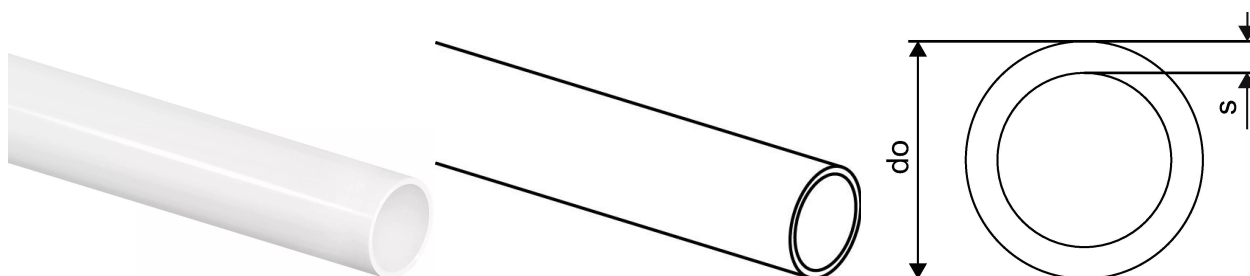

### Product code

Item no EAN	7321500018221
Item no GTIN	07321500018221
Item no LVI	2012515
Item no NOBB	41942823
Item no NRF	5110007
Item no RSK	2418036
Item no VVS	087210115

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,094
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	15
Vägg tjocklek_s	2,5

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265930
Förpackning GTIN PL4	06414905265947
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	1100
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,06084
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	11,528
Förpackningsvikt PL4	137,5
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)