


Uponor Ecoflex Ingjutningsring 140

1034202

- Ingjutningsring för betong- och tegelväggar
- Hindrar att fukt och radon tränger in i byggnaden

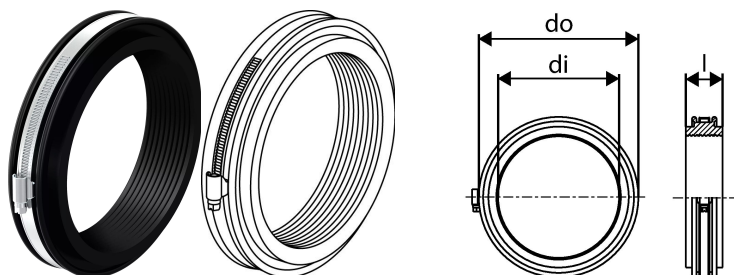

Om Uponor Ecoflex Ingjutningsring

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ingjutningsring 140

1034202

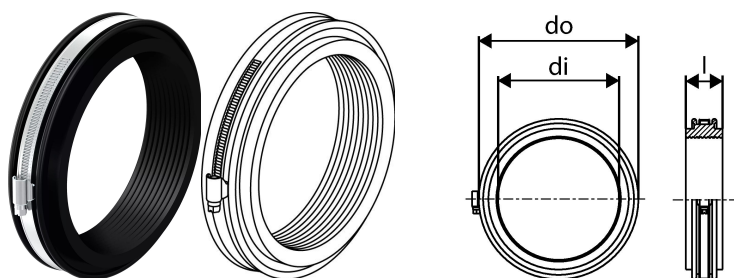

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 140 |
| LENGTH_L | 40 |
| Ytterdiameter_do | 190 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500038595 |
| Item no GF | 35001034202 |
| Item no GTIN | 07321500038595 |
| Item no LVI | 3010647 |
| Item no NOBB | 41945540 |
| Item no NRF | 8360581 |
| Item no RSK | 4054775 |
| Item no VVS | 087916314 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 40 |
| Objekt Enhetslängd | 190 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,36 |
| Objektsenhetsbredd | 190 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905266043 |
| Förpackningshöjd PL3 | 260 |
| Förpackningslängd PL3 | 600 |
| Förpackningsmängd PL3 | 40 |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,0624 |
| Förpackningsvikt PL3 | 15 |
| Förpackningsbredd PL3 | 400 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs