


Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

- Två modeller; Fix Rörhållarskena med eller utan hullingar. Skenan med hullingar används vid montage på isolering.
- c/c 100 mm mellan rörhållare, materialåtgång 1-2 st/m²

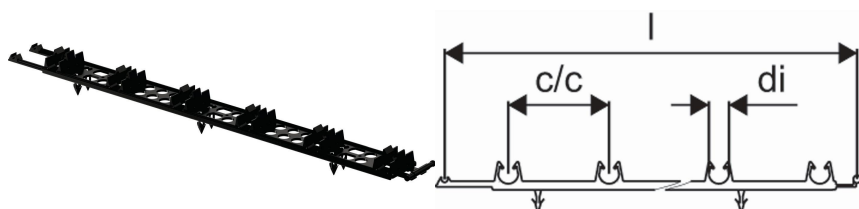

Om Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

Specifikation


- Fästsystem för rörfixering i vägg-, tak- och golvinstallationer, består av rörhållarskenor för rörfixering.

Applikation

- Golvvärme och golvkyla
- Värme och kyla i väggar och tak
- För användning med gips-, cement- och anhydritbaserad avjämningsmassa

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

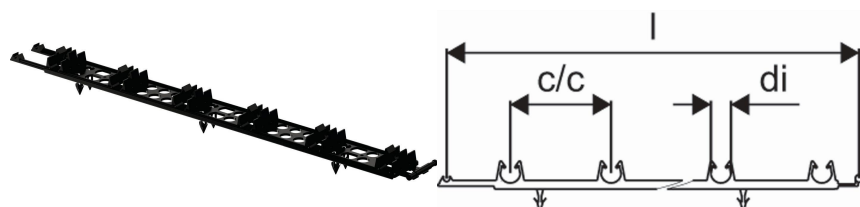

Measurements

Avstånd centrum centrum	100
Inner_diameter_di	20
LENGTH_L	600

Product code

Item no EAN	6414905515264
Item no GTIN	06414905515264
Item no LVI	2022927
Item no NOBB	41946535
Item no NRF	8362117
Item no RSK	2418539
Item no VVS	339654026

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	605
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,098
Objektsenhetsbredd	60
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457700
Förpackning GTIN PL4	06414905491926
Förpackningshöjd PL1	640
Förpackningshöjd PL4	790
Förpackningslängd PL1	775
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	700

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,08928
Förpackningsvolym PL4	0,7584
Förpackningsvikt PL1	10,5
Förpackningsvikt PL4	97
Förpackningsbredd PL1	180
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs