


Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

Två modeller; Fix Rörhållarskena med eller utan hullingar. Skenan med hullingar används vid montage på isolering.

- c/c 100 mm mellan rörhållare, materialåtgång 1-2 st/m²

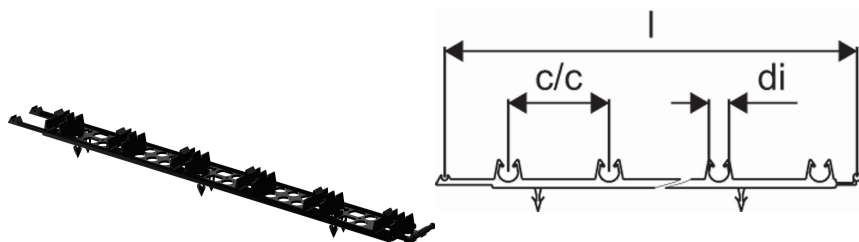

Om Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

Specifikation


– Fästsystem för rörfixering i vägg-, tak- och golvinstallationer, består av rörhållarskenor för rörfixering.

Applikation

- Golvvärme och golvkyla
- Värme och kyla i väggar och tak
- För användning med gips-, cement- och anhydritbaserad avjämningsmassa

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

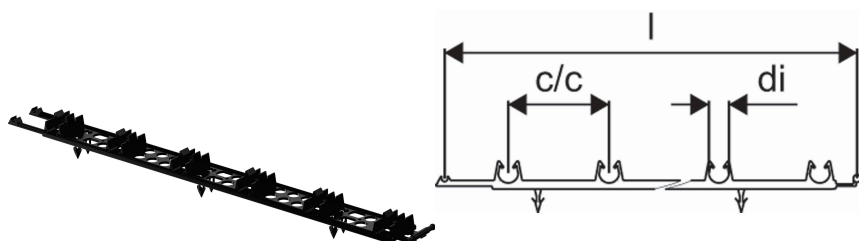

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Avstånd centrum	100 mm
Längd (l)	600 mm
Förpackningskvantitet 1	100
Förpackningskvantitet 4	700
RSK nr	2418539

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs