


Uponor Fluvia Push-12 Grenrör 2x G3/4

1034416

- Grenrör för anslutning av två slingor till Uponor Push-12
- Integrerad strypventil för den kortaste slingan

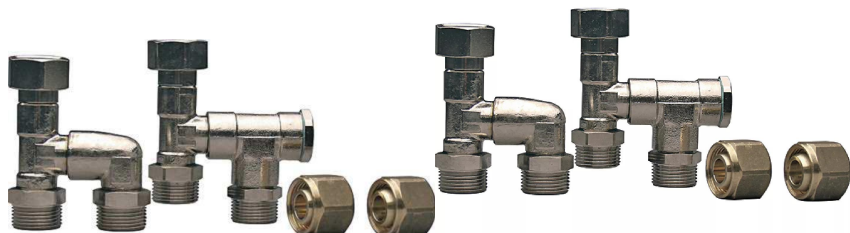

Om Uponor Fluvia Push-12 Grenrör

Specifikation


- Prefabricerad
- Fluvia Move pumpgrupper med regulator Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kan installeras till höger eller vänster

Applikation

- Max. Primär temperature: 90°C
- Max. Sekundär temperatur: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Push-12 Grenrör 2x G3/4

1034416

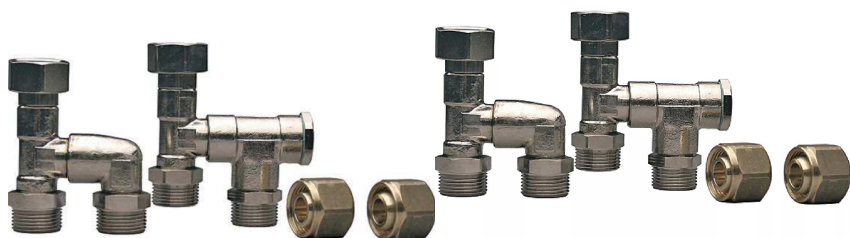

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
Avståndscentrum centrum 1	43,4
Avståndscentrum centrum 2	42,3
Längd (I1)	51,3
Längd (I2)	61,9
Längd (I3)	37,5
z1	44,9
Z2	43,2
Z3	25
Z4	51,8

Product code

Item no EAN	7321500029180
Item no GTIN	07321500029180
Item no LVI	2025905
Item no NOBB	42496720
Item no NRF	8362196
Item no RSK	4810004
Item no VVS	381119020

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	75
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,81
Objektsenhetsbredd	60
Item_UOM	par

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457823
----------------------	----------------

Förpackning GTIN PL3	06414905447916
Förpackningshöjd PL1	75
Förpackningshöjd PL3	185
Förpackningslängd PL1	85
Förpackningslängd PL3	210
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0003825
Förpackningsvolym PL3	0,0081585
Förpackningsvikt PL1	0,82
Förpackningsvikt PL3	8,3
Förpackningsbredd PL1	60
Förpackningsbredd PL3	210

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs