


Uponor Vario B Tillöppsventil WGF

1034556

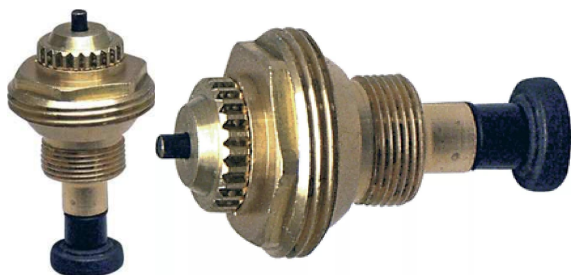

Om Uponor Vario B Tillöppsventil WGF

Specifikation


- Tillverkad av mässing
- Med integrerade ventiler
- Anslutning till höger eller vänster med framledning med platt tätning
- Med returventil eller flödesmätare för balansering och avstängning
- ingen primär anslutning för att kombinera den med rätt tillbehör
- Slinganslutning G3/4-tums EuroCone
- Slingavstånd 50 mm
- Avstånd för fäste 210 mm

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

Uponor Vario B Tilloppsventil WGF

1034556

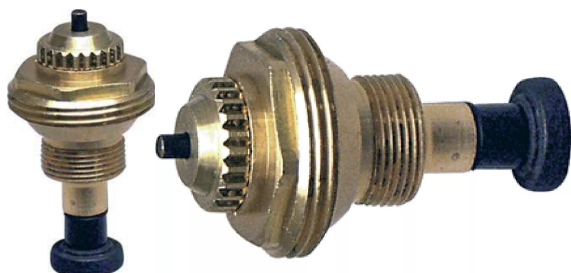

Status

Item Available Till date

2032-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7318793538406
Item no GTIN	07318793538406
Item no LVI	2025706
Item no NRF	8361179
Item no RSK	2418664
Item no VVS	046268152

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	27
Artikel Enhet Vikt	0,066
Objektsenhetsbredd	37
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900048231
Förpackning GTIN PL2	06414900383745
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL2	200
Förpackningslängd PL1	30
Förpackningslängd PL2	360
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningsvolym PL1	0,00006
Förpackningsvolym PL2	0,0144

Förpackningsvikt PL1	0,07
Förpackningsvikt PL2	14,2
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL2	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs