


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-32

1039943

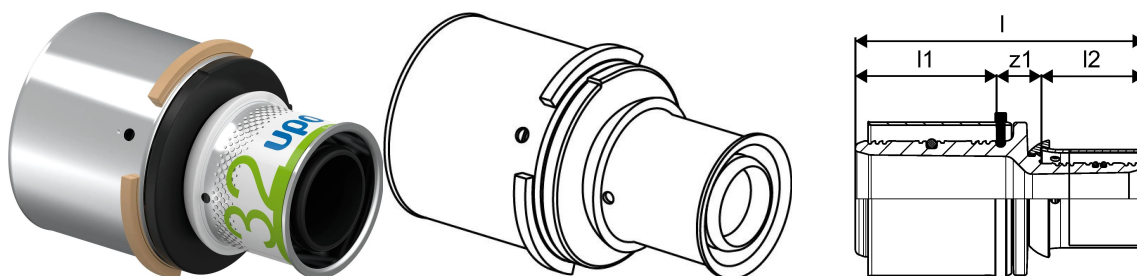

Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-32

1039943

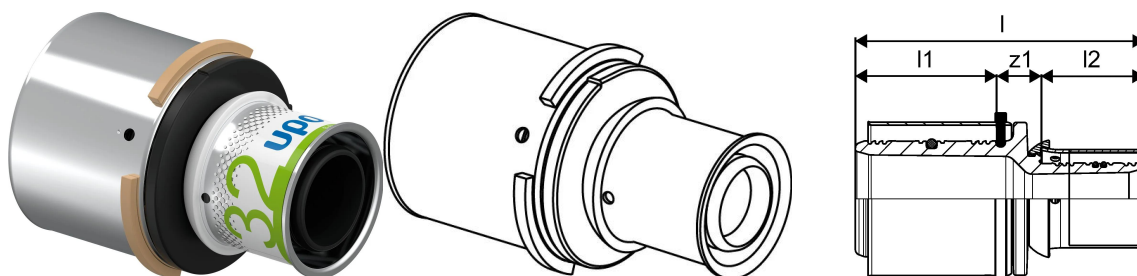

Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,10935
Objektsenhetsbredd	55
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	79,5
Längd (I1)	38,9
Längd (I2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905480371
Förpackning GTIN PL4	06414905480388
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3

Förpackningsmängd PL4	1152
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,378
Förpackningsvikt PL4	169,171
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs