


## Uponor S-Press PLUS T-rör förminskning PPSU 32-16-32

1039958

- T-rörkoppling för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS

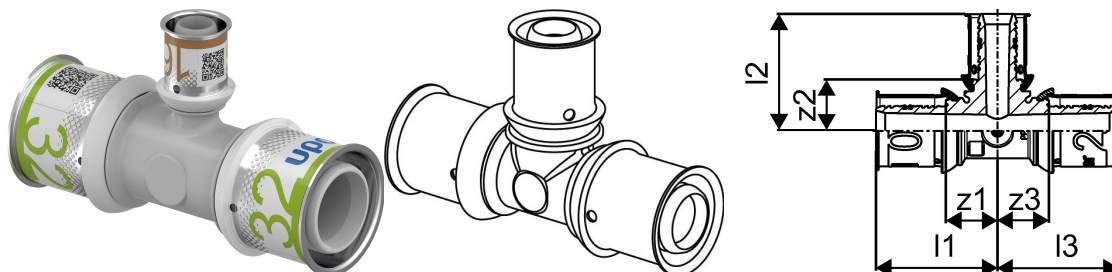

### Om Uponor S-Press PLUS T-rör förminskning PPSU

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS T-rör förminskning PPSU 32-16-32

1039958

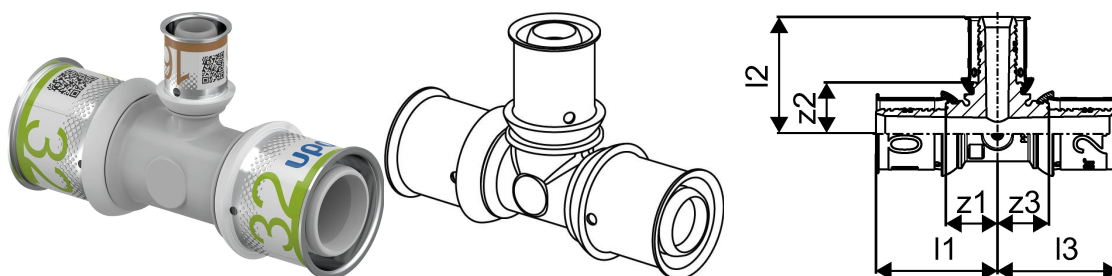

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228966  |
| Item no GF   | 35001039958    |
| Item no GTIN | 06414905228966 |
| Item no LVI  | 1720715        |
| Item no NOBB | 55171718       |
| Item no NRF  | 5114413        |
| Item no RSK  | 1807994        |
| Item no VVS  | 087445132      |

### Mått och dimensioner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Objekt Enhetshöjd  | 62.15   |
| Objekt Enhetslängd | 102     |
| Artikel Enhet Vikt | 0,09344 |
| Objektsenhetsbredd | 39.3    |
| Item_UOM           | st      |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Längd (I1) | 51   |
| Längd (I2) | 42,5 |
| Längd (I3) | 51   |
| z1         | 23,2 |
| Z2         | 22,6 |
| Z3         | 23,2 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905480005 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905526789 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905480029 |
| Förpackningshöjd PL1 | 89             |
| Förpackningshöjd PL3 | 188            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningshöjd PL4  | 708         |
| Förpackningslängd PL1 | 176         |
| Förpackningslängd PL3 | 277         |
| Förpackningslängd PL4 | 1200        |
| Förpackningsmängd PL1 | 5           |
| Förpackningsmängd PL3 | 20          |
| Förpackningsmängd PL4 | 960         |
| Förpackningstyp PL1   | Base_Box    |
| Förpackningstyp PL3   | Box         |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet      |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00211464  |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,009321604 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,67968     |
| Förpackningsvikt PL1  | 0,504       |
| Förpackningsvikt PL3  | 2,304       |
| Förpackningsvikt PL4  | 134,582     |
| Förpackningsbredd PL1 | 135         |
| Förpackningsbredd PL3 | 179         |
| Förpackningsbredd PL4 | 800         |

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)