


Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

Skarvkoppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro

- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

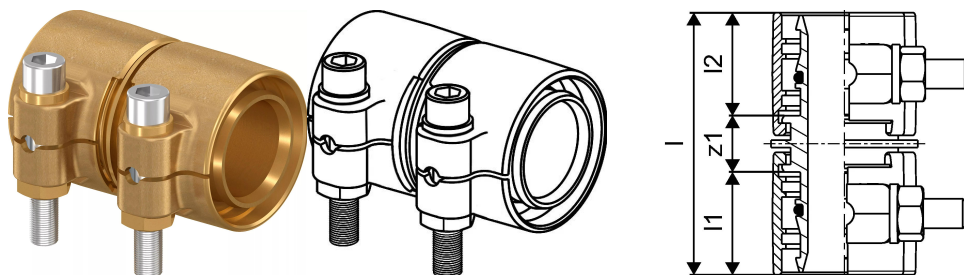

Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN10

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

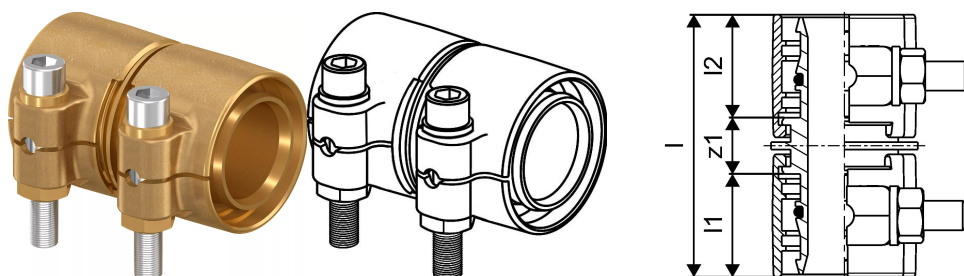

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	54 mm
Längd (l1)	21 mm
Längd (l2)	21 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	40
Förpackningskvantitet 4	4200
RSK nr	1883174

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs