


## Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 40x5,5-40x5,5

**1042979**

Skarvkoppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro

- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

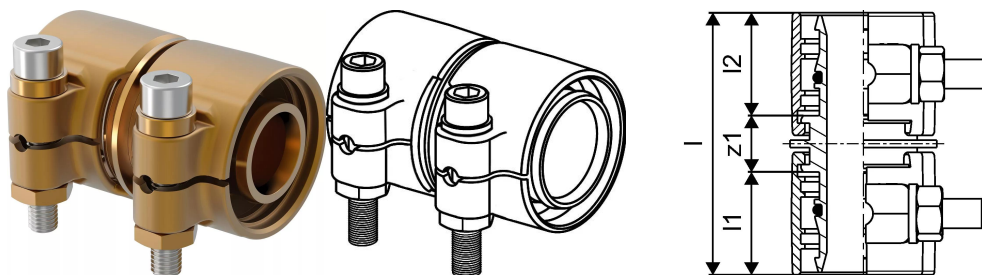

### Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN10

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

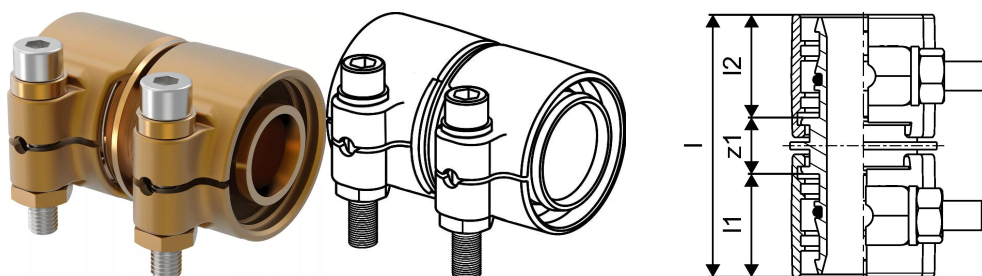

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	72 mm
Längd (l1)	30 mm
Längd (l2)	29 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	15
Förpackningskvantitet 4	1200
RSK nr	2410690

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)