


## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 50x4,6-50x4,6

**1042984**

Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro

- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

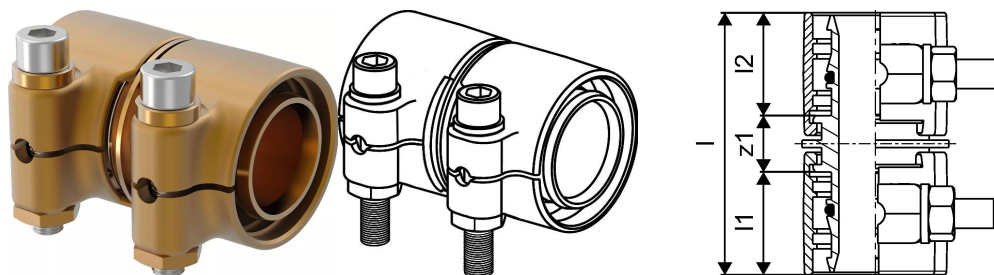

### Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

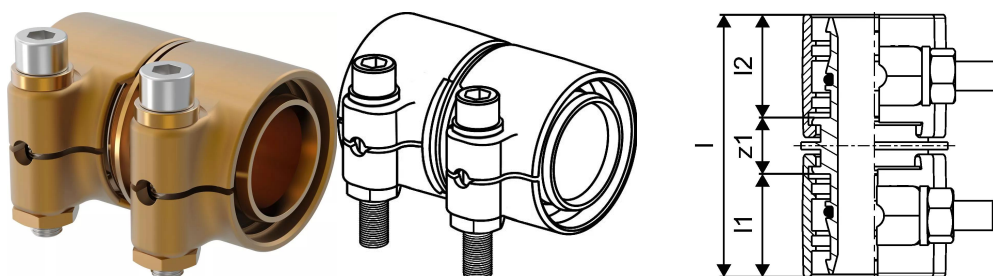

### Teknisk data

Artikel (måttenheter) st

Längd (l) 85 mm

Längd (l1) 36 mm

Längd (l2) 36 mm

Förpackningskvantitet 1 1

Förpackningskvantitet 3 10

Förpackningskvantitet 4 600

RSK  
nr 2410696

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)