


Uponor S-Press Vinkel 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- Vinkelkoppling för MLC-rör

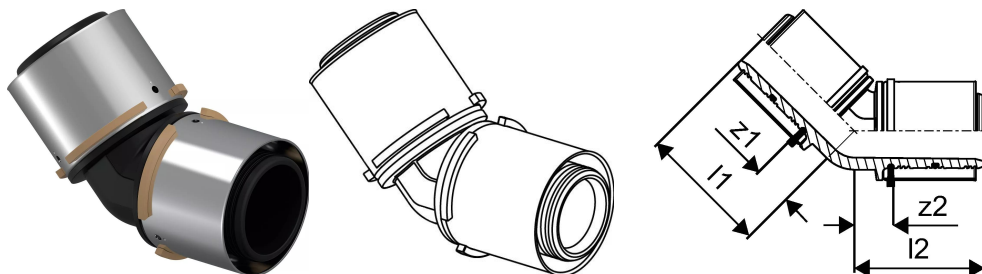

Om Uponor S-Press Vinkel 45° 45° PPSU

Specifikation


- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- om inget annat anges:
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Vinkel 45° 45° PPSU 50-50

1046389

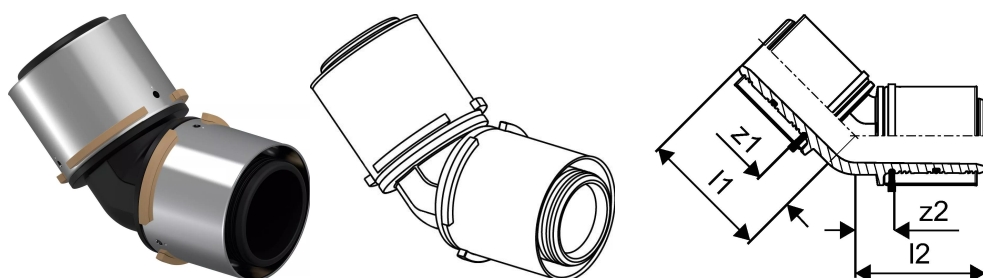

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,17
Objektsenhetsbredd	54
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	58,6
Längd (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905287550
Förpackning GTIN PL4	06414905287567
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	600
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3

Förpackningsmängd PL4	576
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00212625
Förpackningsvolym PL4	0,576
Förpackningsvikt PL1	0,58
Förpackningsvikt PL4	134
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com