


Uponor S-Press T-rör PPSU 40-40-40

1046390

- T-rörkoppling för MLC-rör

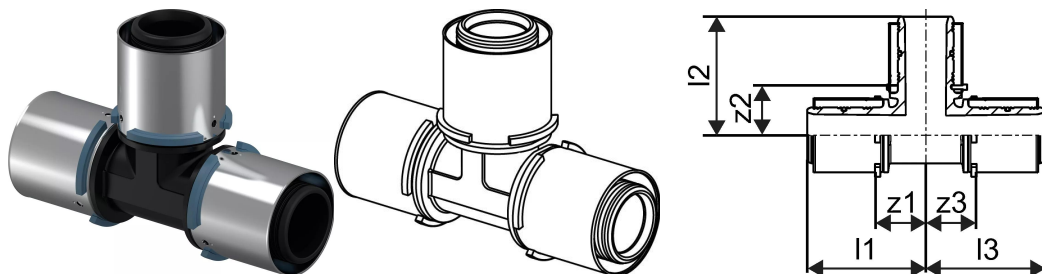

Om Uponor S-Press T-rör PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press T-rör PPSU 40-40-40

1046390

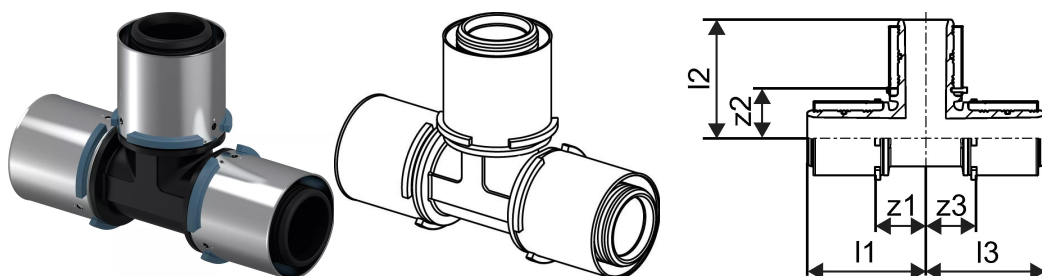

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	85
Objekt Enhetslängd	135
Artikel Enhet Vikt	0,19
Objektsenhetsbredd	43
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	67,6
Längd (I2)	67,5
Längd (I3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905287703
Förpackning GTIN PL4	06414905287710
Förpackningshöjd PL1	185
Förpackningshöjd PL4	699
Förpackningslängd PL1	185

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	720
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0031487
Förpackningsvolym PL4	0,67104
Förpackningsvikt PL1	1,01
Förpackningsvikt PL4	161,8
Förpackningsbredd PL1	92
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs