


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-50

1046402

- Skarvkoppling för MLC-rör

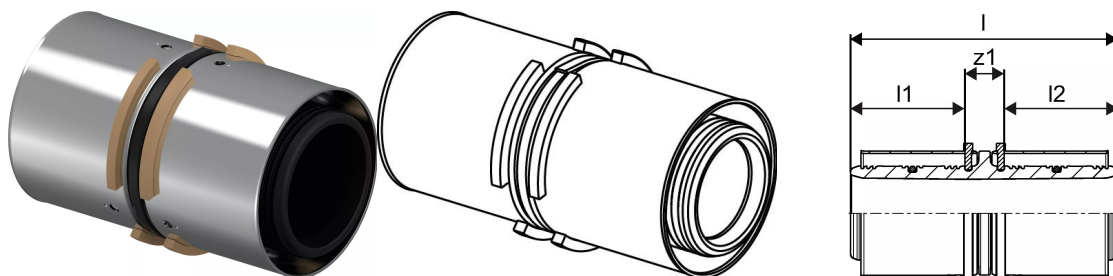

Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-50

1046402

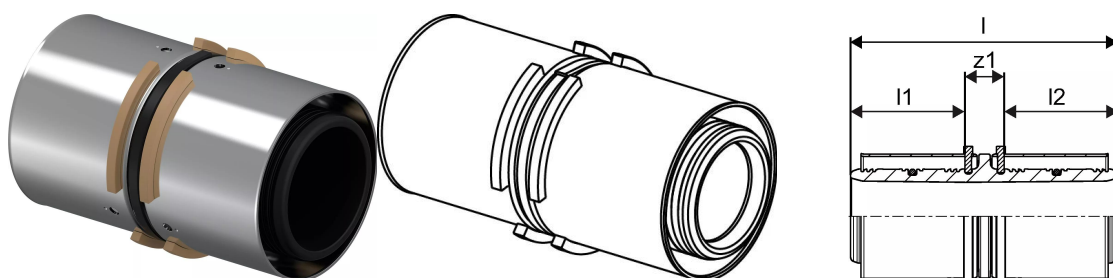

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	52
Objekt Enhetslängd	90
Artikel Enhet Vikt	0,15
Objektsenhetsbredd	52
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	38,8
Längd (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905287628
Förpackning GTIN PL4	06414905287635
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	580
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL4	576

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00215775
Förpackningsvolym PL4	0,5568
Förpackningsvikt PL1	0,53
Förpackningsvikt PL4	126,76
Förpackningsbredd PL1	137
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs