



Uponor S-Press Koppling utv gäng DR 40-R1 1/4"MT

1046942

- Koppling för MLC-rör mot invändigt gängade komponenter

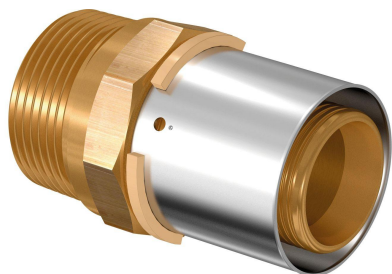

Om Uponor S-Press Koppling utv gäng DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.



– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Koppling utv gäng DR 40-R1 1/4"MT

1046942

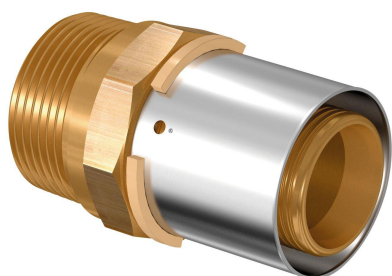

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114388
Item no GTIN	04021598114388
Item no LVI	1723873
Item no NRF	5079087
Item no RSK	1878185

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,379
Objektsenhetsbredd	46
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	77,5
Längd (l1)	20
Längd (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905401819
Förpackning GTIN PL4	06414905401826
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	564
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL4	875
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00212625
Förpackningsvolym PL4	0,47249664
Förpackningsvikt PL1	1,966
Förpackningsvikt PL4	344,05
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs