


Uponor S-Press T-rör DR 40-32-32

1046958

- T-rörkoppling som används till Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS och MLC-rör med olika dimensioner

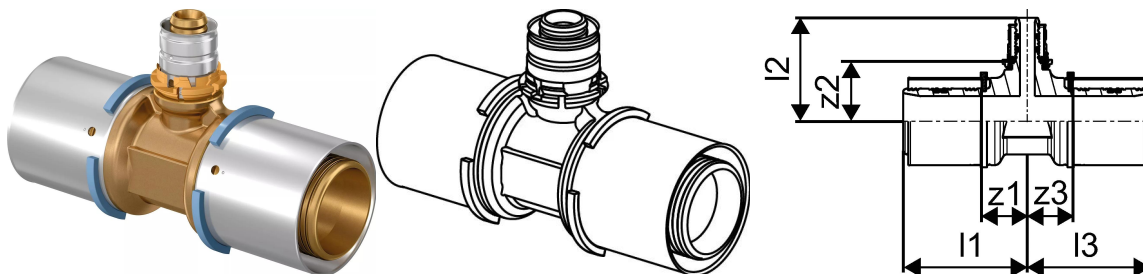

Om Uponor S-Press T-rör DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press T-rör DR 40-32-32

1046958

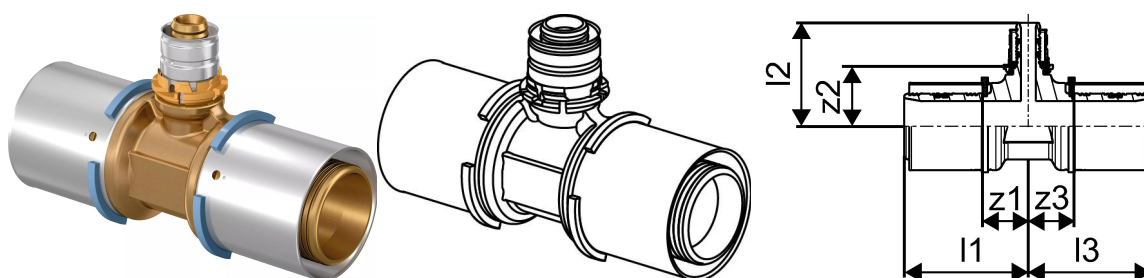

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114548 |
| Item no GTIN | 04021598114548 |
| Item no LVI | 1722196 |
| Item no NRF | 5079105 |
| Item no RSK | 1878161 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Objekt Enhetshöjd | 47 |
| Objekt Enhetslängd | 132 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,5 |
| Objektsenhetsbredd | 85 |
| Item_UOM | st |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Längd (I1) | 64,5 |
| Längd (I2) | 60 |
| Längd (I3) | 56,5 |
| z1 | 26,6 |
| Z2 | 29,7 |
| Z3 | 26,2 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905460793 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905493609 |
| Förpackningshöjd PL1 | 110 |
| Förpackningshöjd PL4 | 474 |
| Förpackningslängd PL1 | 205 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Förpackningsmängd PL1 | 5 |
| Förpackningsmängd PL4 | 400 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00394625 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,45504 |
| Förpackningsvikt PL1 | 2,56 |
| Förpackningsvikt PL4 | 225 |
| Förpackningsbredd PL1 | 175 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs