


## Uponor S-Press T-rör DR 50-40-50

**1046967**

- T-rörkoppling som används till Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS och MLC-rör med olika dimensioner

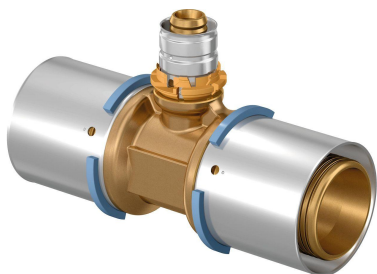

### Om Uponor S-Press T-rör DR

#### Specifikation


- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- om inget annat anges:  
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

## Uponor S-Press T-rör DR 50-40-50

1046967

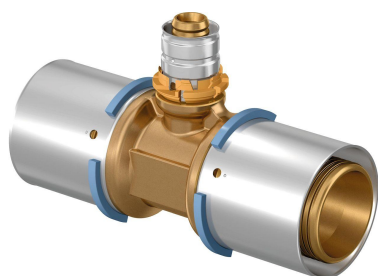

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114630
Item no GTIN	04021598114630
Item no LVI	1722204
Item no NRF	5079115
Item no RSK	1878186

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	145
Artikel Enhet Vikt	0,85
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (I1)	71,5
Längd (I2)	78,5
Längd (I3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460861
Förpackning GTIN PL4	06414905555499
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	645
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	800

Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL4	300
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00373296
Förpackningsvolym PL4	0,6192
Förpackningsvikt PL1	2,623
Förpackningsvikt PL4	282,3
Förpackningsbredd PL1	202
Förpackningsbredd PL4	1200

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)