


## Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-25

1046970

Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör

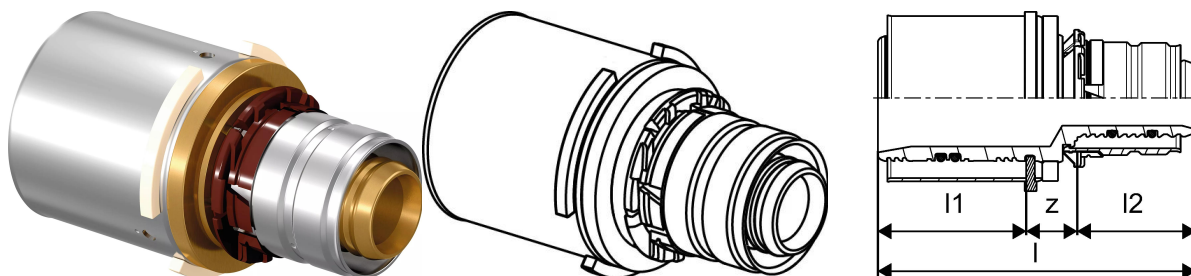

### Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

#### Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

## Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-25

1046970

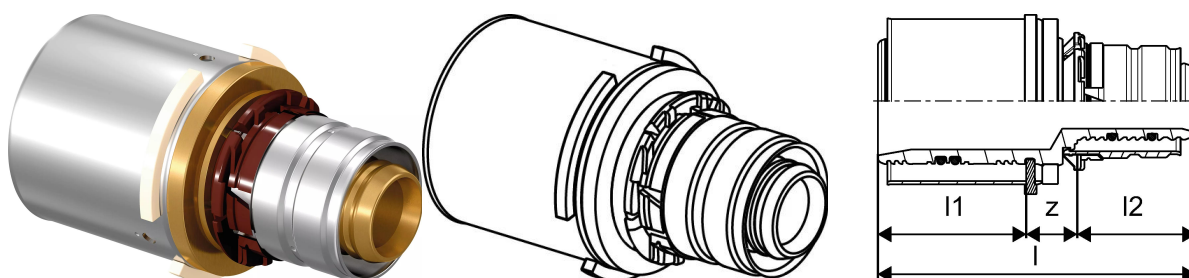

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114661
Item no GTIN	04021598114661
Item no LVI	1722642
Item no NRF	5079118
Item no RSK	1878149

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,197
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	81,2
Längd (I1)	37,9
Längd (I2)	30,3
z1	13

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460892
Förpackning GTIN PL4	06414905493708
Förpackningshöjd PL1	155
Förpackningshöjd PL4	610
Förpackningslängd PL1	165
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	875

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002046
Förpackningsvolym PL4	0,5856
Förpackningsvikt PL1	1,058
Förpackningsvikt PL4	185,203
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)