


## Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-32

1046971

- Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör

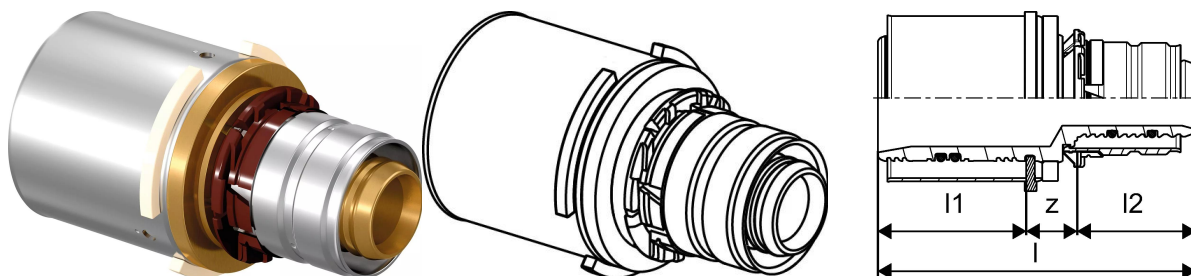

### Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

#### Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

## Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-32

1046971

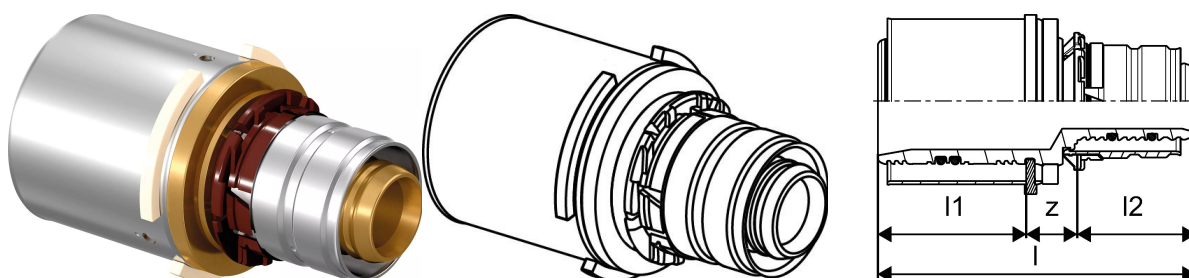

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114678
Item no GTIN	04021598114678
Item no LVI	1722643
Item no NRF	5079119
Item no RSK	1878150

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,21
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	81,2
Längd (I1)	37,9
Längd (I2)	30,3
z1	13

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460908
Förpackning GTIN PL4	06414905493715
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	411
Förpackningslängd PL1	135
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	960

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001045305
Förpackningsvolym PL4	0,39456
Förpackningsvikt PL1	1,116
Förpackningsvikt PL4	226,6
Förpackningsbredd PL1	87
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)