


Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-32

1046973

- Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör

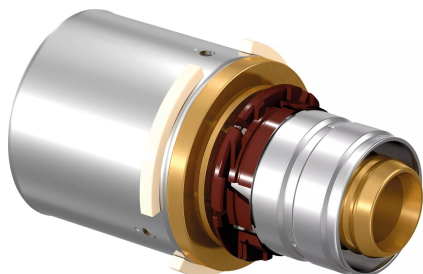

Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-32

1046973

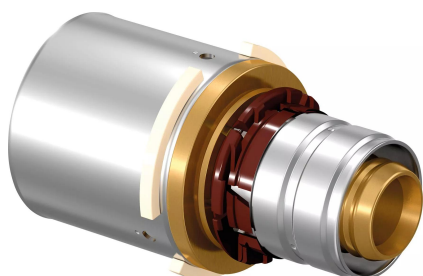

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114692
Item no GTIN	04021598114692
Item no LVI	1722645
Item no NRF	5079122
Item no RSK	1878152

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,27
Objektsenhetsbredd	55
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	81,2
Längd (I1)	37,9
Längd (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460915
Förpackning GTIN PL4	06414905493722
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	570
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL4	825

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0011025
Förpackningsvolym PL4	0,4775232
Förpackningsvikt PL1	0,86
Förpackningsvikt PL4	247,68
Förpackningsbredd PL1	70
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs