


Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-32

1046973

Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör

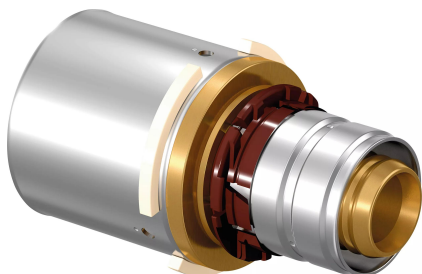

Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

Specifikation


- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- om inget annat anges:
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-32

1046973

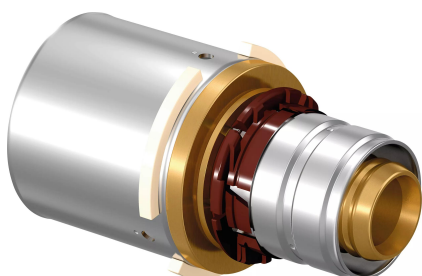

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	81 mm
Längd (l1)	38 mm
Längd (l2)	30 mm
Förpackningskvantitet 1	3
Förpackningskvantitet 4	825
RSK nr	1878152

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs