


Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-40

1046974

- Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör

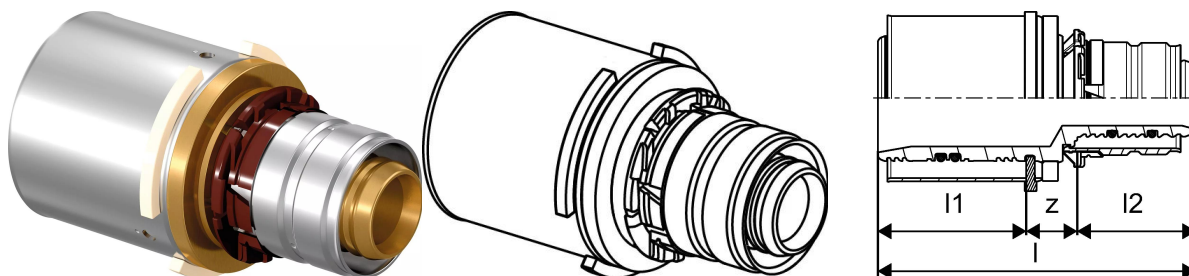

Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling DR 50-40

1046974

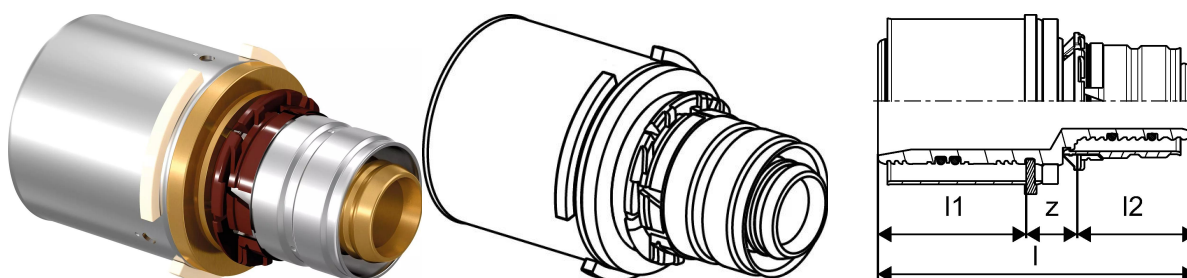

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114708
Item no GTIN	04021598114708
Item no LVI	1722646
Item no NRF	5079123
Item no RSK	1878153

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	87
Artikel Enhet Vikt	0,33
Objektsenhetsbredd	60
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	89,2
Längd (l1)	37,8
Längd (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905401970
Förpackning GTIN PL4	06414905401987
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	504
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL4	525

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00212625
Förpackningsvolym PL4	0,48384
Förpackningsvikt PL1	1,06
Förpackningsvikt PL4	198,25
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs