

## Uponor S-Press Koppling med löpmutter DR 40-G1 1/2"SN

1046976

- Löpmutter som används till MLC-rör mot komponenter som kan behöva demonteras



### Om Uponor S-Press Koppling med löpmutter DR

#### Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.



- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

## Uponor S-Press Koppling med löpmutter DR 40-G1 1/2"SN

1046976

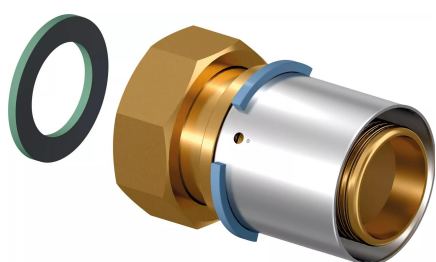

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Längd (I1)	9,5
Längd (I2)	37,9
z1	29,8

### Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

### Product code

Item no EAN	4021598114722
Item no GTIN	04021598114722
Item no LVI	1724476
Item no NOBB	51521536
Item no NRF	5079125
Item no RSK	1878155

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	75
Artikel Enhet Vikt	0,36
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460922
Förpackning GTIN PL4	06414905493739
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	774
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	1375
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002145968
Förpackningsvolym PL4	0,74304
Förpackningsvikt PL1	1,8
Förpackningsvikt PL4	520
Förpackningsbredd PL1	137
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)