


Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey 25x3,5 34/28 63x13 50m

1047837

- PEX-rör med skyddsror och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

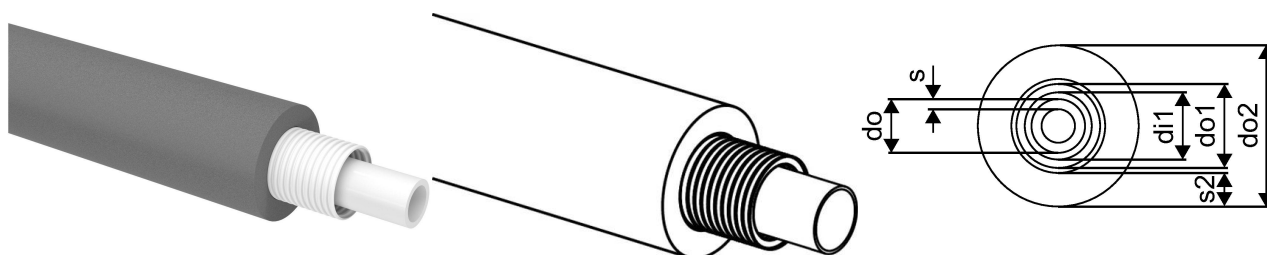

Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey 25x3,5 34/28 63x13 50m

1047837

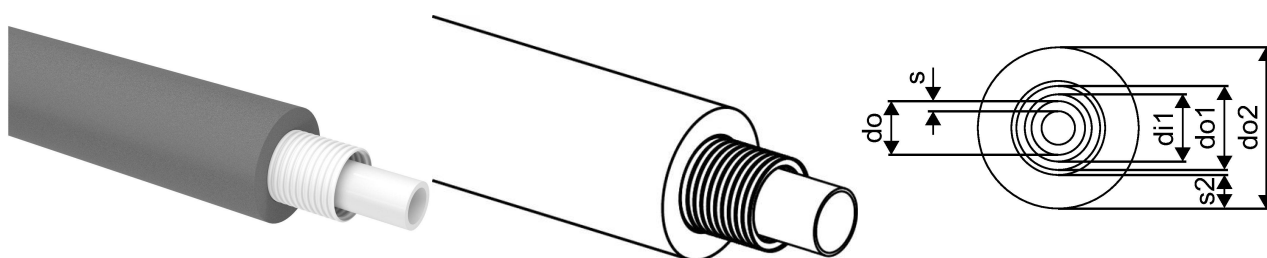

Measurements

Inner_diameter_di1	28
Ytterdiameter_do	25
Ytterdiameter_do1	34
Ytterdiameter_do2	63
Väggjocklek_s	3,5
Väggjocklek_s2	13

Product code

Item no EAN	7321500048228
Item no GTIN	07321500048228
Item no RSK	2419427
Item no VVS	087327225

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,413
Objektsenhetsbredd	63
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905403103
Förpackning GTIN PL4	06414905403110
Förpackningshöjd PL1	400
Förpackningshöjd PL4	1300
Förpackningslängd PL1	1050
Förpackningslängd PL4	1050
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,441
Förpackningsvolym PL4	1,43325
Förpackningsvikt PL1	25,5
Förpackningsvikt PL4	84
Förpackningsbredd PL1	1050
Förpackningsbredd PL4	1050

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs