

Uponor Underground drainage Tätningsring 160

1053673



Om Uponor Soil&Waste Tätningsring


Applikation

Tätningsring för både Decibel och PP

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

Uponor Underground drainage Tätningsring 160

1053673

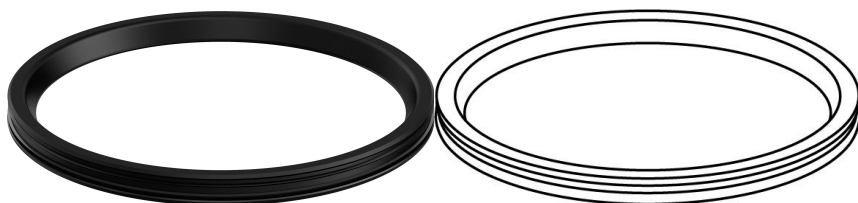

Teknisk data

Artikelkvantitet 1	34
Artikelkvantitet 2	2040
Artikel (måttenhhet)	st

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs