


Uponor Uni Pipe PLUS white S 16x2,0 5m

1059572

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

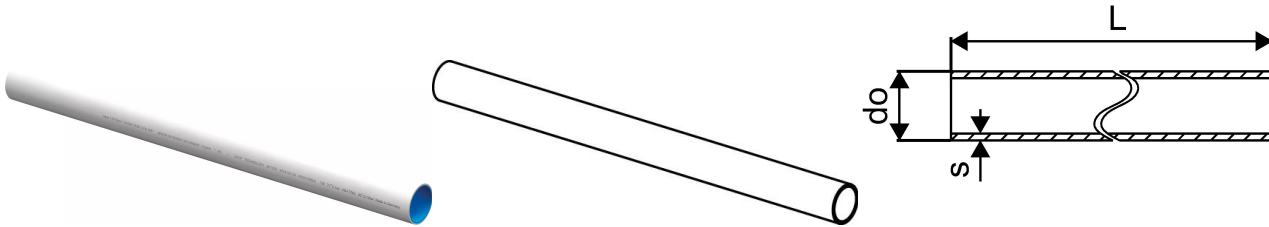

Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation



- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white S 16x2,0 5m

1059572

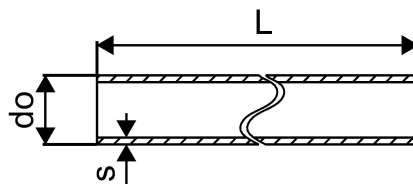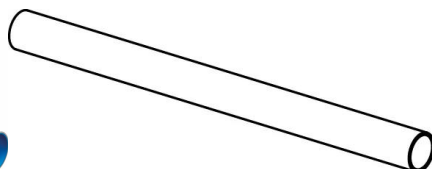

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598121201 |
| Item no GF | 35001059572 |
| Item no GTIN | 04021598121201 |
| Item no LVI | 1720133 |
| Item no NOBB | 48167212 |
| Item no NRF | 5072097 |
| Item no RSK | 2004932 |
| Item no VVS | 087480116 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 16 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,124 |
| Objektsenhetsbredd | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Längd | 5 |
| Ytterdiameter_do | 16 |
| Väggjocklek_s | 2,0 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905411962 |
| Förpackning GTIN PL2 | 06414905411979 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905411986 |
| Förpackningshöjd PL1 | 16 |
| Förpackningshöjd PL2 | 110 |
| Förpackningshöjd PL4 | 725 |
| Förpackningslängd PL1 | 5000 |
| Förpackningslängd PL2 | 5070 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL4 | 5080 |
| Förpackningsmängd PL1 | 5 |
| Förpackningsmängd PL2 | 125 |
| Förpackningsmängd PL4 | 6375 |
| Förpackningstyp PL1 | Piece |
| Förpackningstyp PL2 | Cover_Pipe |
| Förpackningstyp PL4 | Wooden_Cage |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00128 |
| Förpackningsvolym PL2 | 0,061347 |
| Förpackningsvolym PL4 | 4,23545 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,62 |
| Förpackningsvikt PL2 | 19,688 |
| Förpackningsvikt PL4 | 1004,063 |
| Förpackningsbredd PL1 | 16 |
| Förpackningsbredd PL2 | 110 |
| Förpackningsbredd PL4 | 1150 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs