


Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2,25 5m

1059573

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

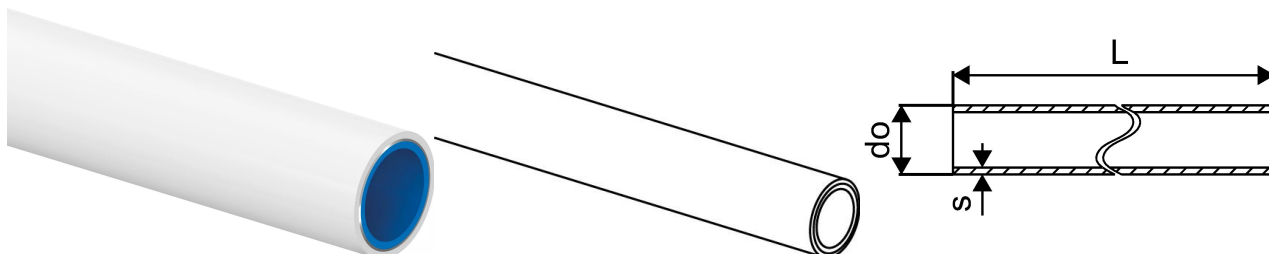

Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2,25 5m

1059573



Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,181
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Längd	5
Ytterdiameter_do	20
Väggjocklek_s	2,25

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905411993
Förpackning GTIN PL2	06414905412006
Förpackning GTIN PL4	06414905412013
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	5000
Förpackningslängd PL2	5070

Förpackningslängd PL4	5080
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	85
Förpackningsmängd PL4	4335
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,002
Förpackningsvolym PL2	0,061347
Förpackningsvolym PL4	4,23545
Förpackningsvikt PL1	0,905
Förpackningsvikt PL2	19,593
Förpackningsvikt PL4	999,218
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs