


Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2,5 5m

1059574

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

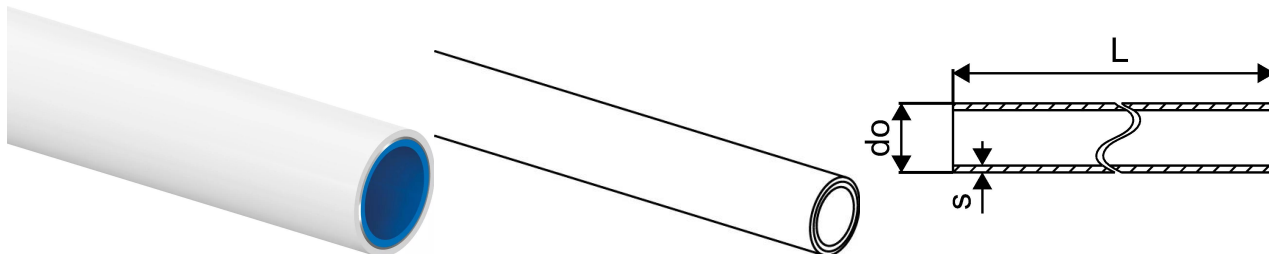

Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2,5 5m

1059574



Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,264
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Measurements

Längd	5
Ytterdiameter_do	25
Väggjocklek_s	2,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412020
Förpackning GTIN PL2	06414905635344
Förpackning GTIN PL4	06414905635559
Förpackningshöjd PL1	25
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	5000
Förpackningslängd PL2	5080

Förpackningslängd PL4	5080
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	50
Förpackningsmängd PL4	2550
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,003125
Förpackningsvolym PL2	0,061468
Förpackningsvolym PL4	4,23545
Förpackningsvikt PL1	1,32
Förpackningsvikt PL2	20,66
Förpackningsvikt PL4	1054
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs