


## Uponor Uni Pipe PLUS white S 32x3,0 5m

1059575

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

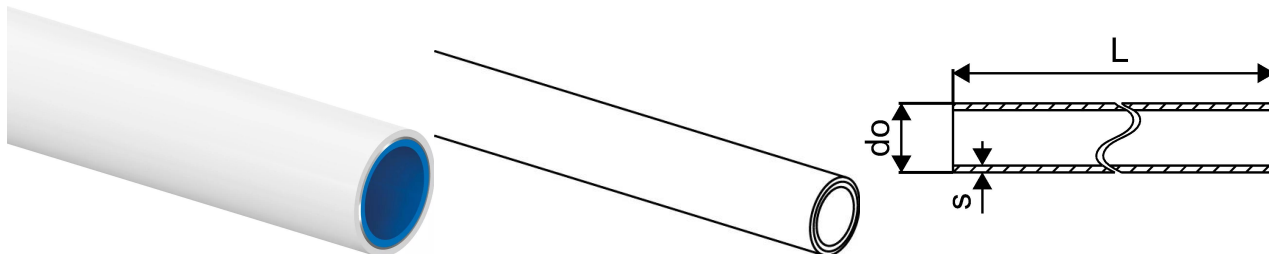

### Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor Uni Pipe PLUS white S 32x3,0 5m

1059575

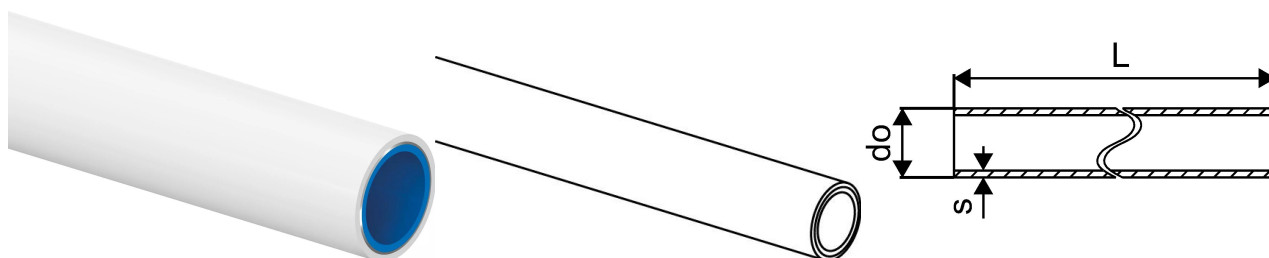

### Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,413
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	m

### Measurements

Längd	5
Ytterdiameter_do	32
Väggjocklek_s	3

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412051
Förpackning GTIN PL2	06414905412068
Förpackning GTIN PL4	06414905412075
Förpackningshöjd PL1	32
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	5000
Förpackningslängd PL2	5070

Förpackningslängd PL4	5080
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	35
Förpackningsmängd PL4	1785
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,00512
Förpackningsvolym PL2	0,061347
Förpackningsvolym PL4	4,23545
Förpackningsvikt PL1	2,066
Förpackningsvikt PL2	18,666
Förpackningsvikt PL4	951,941
Förpackningsbredd PL1	32
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)