


## Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 100m

1059576

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring

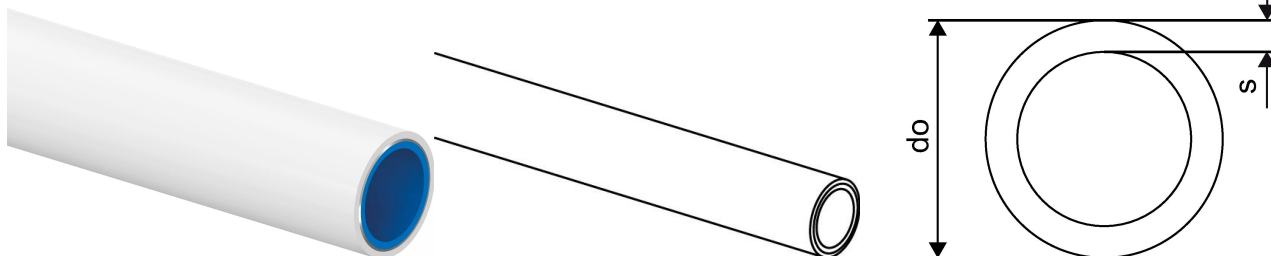

### Om Uponor Uni Pipe PLUS white

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation



- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 100m

1059576

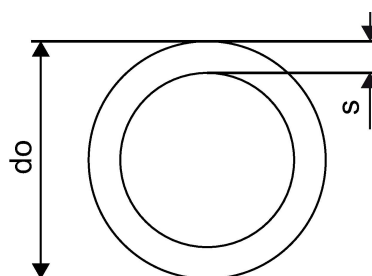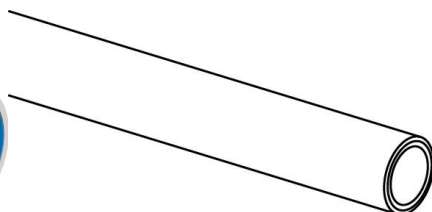

### Product code

Item no EAN	4021598121249
Item no GF	35001059576
Item no GTIN	04021598121249
Item no LVI	1720137
Item no NOBB	48167223
Item no NRF	5072088
Item no RSK	2004921
Item no VVS	087480516

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,117
Objektsenhetsbredd	16
Item_UOM	m

### Measurements

Längd	100
Ytterdiameter_do	16
Väggjocklek_s	2,0

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412082
Förpackning GTIN PL4	06414905412099
Förpackningshöjd PL1	130
Förpackningshöjd PL4	2000
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	2000

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,079092
Förpackningsvolym PL4	1,92
Förpackningsvikt PL1	12,816
Förpackningsvikt PL4	281,32
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)