

Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 200m

1059577

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring



Om Uponor Uni Pipe PLUS white

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 200m

1059577

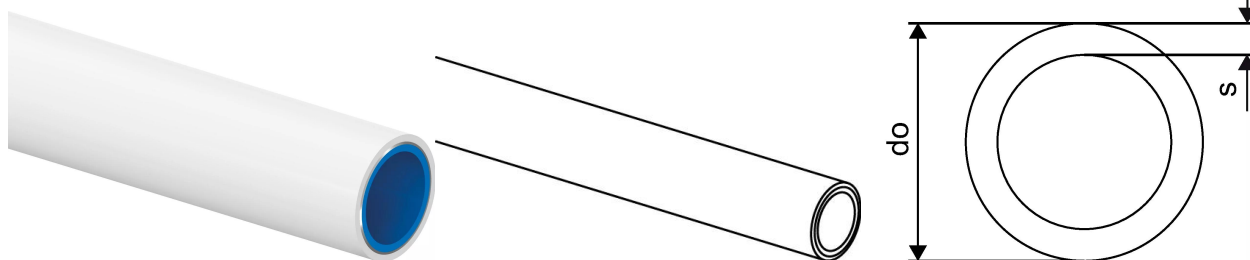

Product code

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,117
Objektsenhetsbredd	16
Item_UOM	m

Measurements

Längd	200
Ytterdiameter_do	16
Väggjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412105
Förpackning GTIN PL4	06414905412112
Förpackningshöjd PL1	195
Förpackningshöjd PL4	2000
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningsmängd PL4	2600

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,12324
Förpackningsvolym PL4	1,92
Förpackningsvikt PL1	24,744
Förpackningsvikt PL4	346,672
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs