


## Uponor Combi Pipe natural PN10 12x1,7 60m

1060081

- PEX-rör för både tappvatten-, värme- och kylinstallation, levereras i ring.

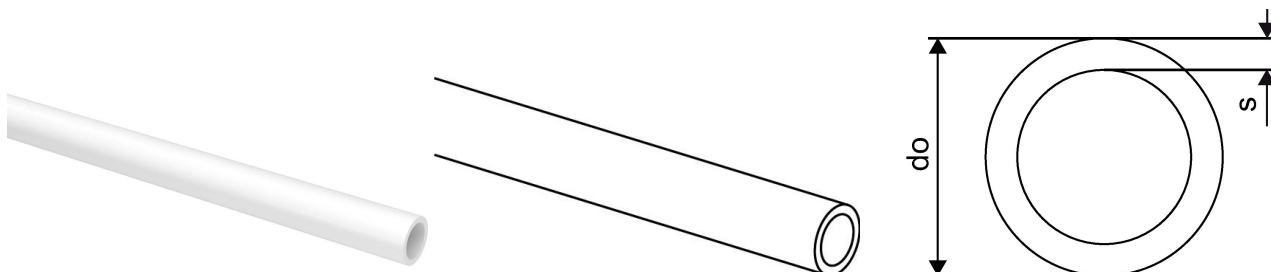

### Om Uponor Combi Pipe natural PN10

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

## Uponor Combi Pipe natural PN10 12x1,7 60m

1060081

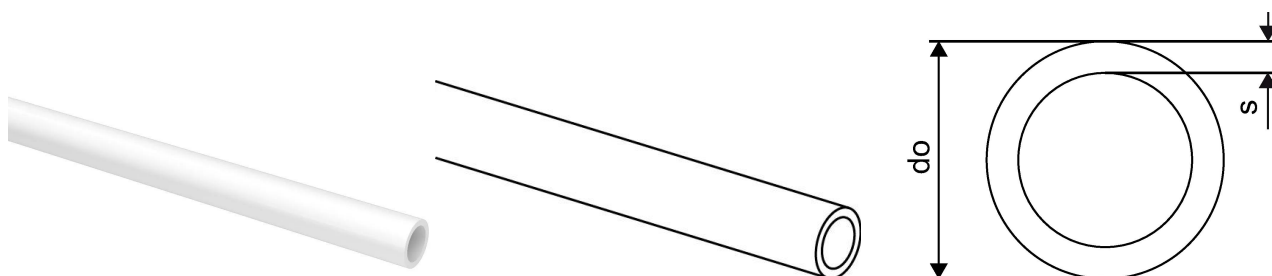

### Product code

Item no EAN	7321500055431
Item no GTIN	07321500055431
Item no NRF	5110187
Item no RSK	2419622

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	12
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,071
Objektsenhetsbredd	12
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	12
Väggjocklek_s	1,7

### Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905412464
Förpackning GTIN PL4	06414905412471
Förpackningshöjd PL3	780
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL3	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	60
Förpackningsmängd PL4	840
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,0407628
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL3	5,06

Förpackningsvikt PL4	95,84
Förpackningsbredd PL3	67
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)