Produktdatablad



GF Uponor Combi Pipe natural 12x1,7 60m

1060081

- PEX-rör för både tappvatten-, värme- och kylinstallation, levereras i ring.

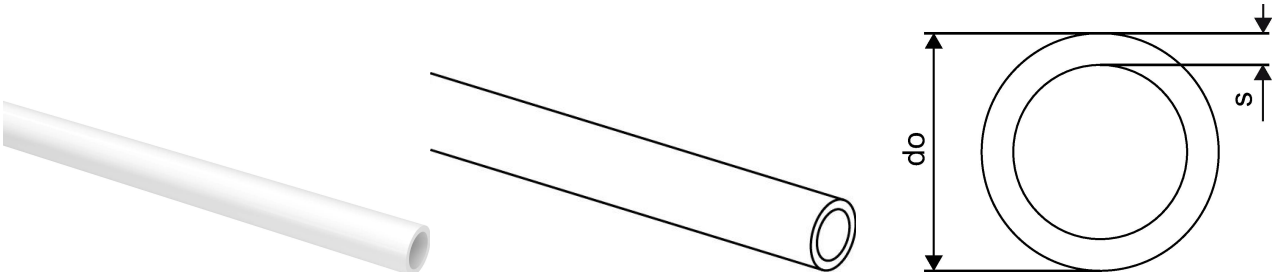

Om GF Uponor Combi Pipe natural

Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

GF Uponor Combi Pipe natural 12x1,7 60m

1060081

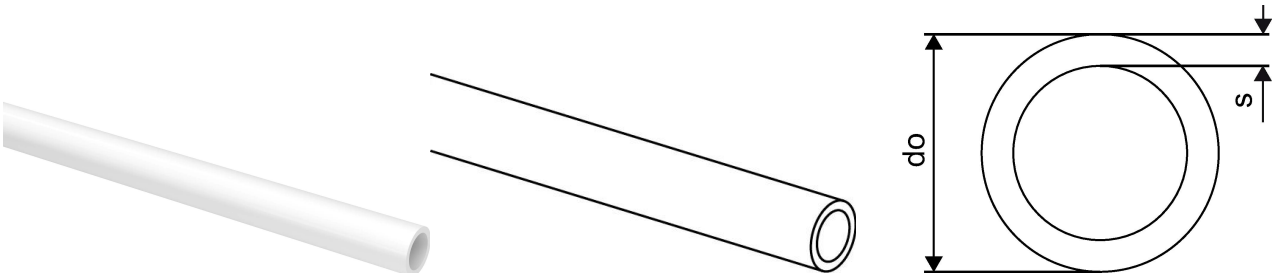

Product code

Item no EAN	7321500055431
Item no GTIN	07321500055431
Item no NRF	5110187
Item no RSK	2419622

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	12
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,058
Objektsenhetsbredd	12
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	12
Väggtjocklek_s	1,7

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905412464
Förpackning GTIN PL4	06414905412471
Förpackningshöjd PL3	780
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL3	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	60
Förpackningsmängd PL4	840
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,0407628

Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL3	5,06
Förpackningsvikt PL4	95,84
Förpackningsbredd PL3	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+