


Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2,25 3m

1060784

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

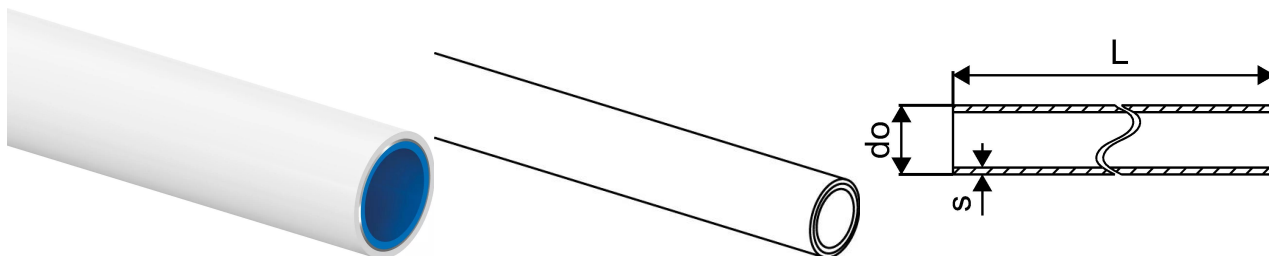

Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2,25 3m

1060784



Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,181
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Längd	3
Ytterdiameter_do	20
Väggjocklek_s	2,25

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412624
Förpackning GTIN PL2	06414905412631
Förpackning GTIN PL4	06414905412648
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3080

Förpackningslängd PL4	3080
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	51
Förpackningsmängd PL4	2601
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,0012
Förpackningsvolym PL2	0,037268
Förpackningsvolym PL4	2,56795
Förpackningsvikt PL1	0,543
Förpackningsvikt PL2	10,23
Förpackningsvikt PL4	600,831
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs