


Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2,5 3m

1060785

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

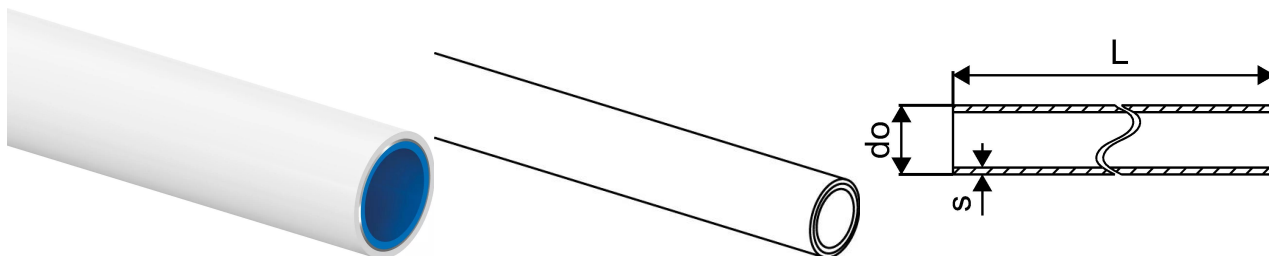

Om Uponor Uni Pipe PLUS white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2,5 3m

1060785



Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,264
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Measurements

Längd	3
Ytterdiameter_do	25
Väggjocklek_s	2,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412655
Förpackning GTIN PL2	06414905635351
Förpackning GTIN PL4	06414905635566
Förpackningshöjd PL1	25
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3080

Förpackningslängd PL4	3080
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	30
Förpackningsmängd PL4	1530
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,001875
Förpackningsvolym PL2	0,037268
Förpackningsvolym PL4	2,56795
Förpackningsvikt PL1	0,792
Förpackningsvikt PL2	12,40
Förpackningsvikt PL4	632
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs