


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

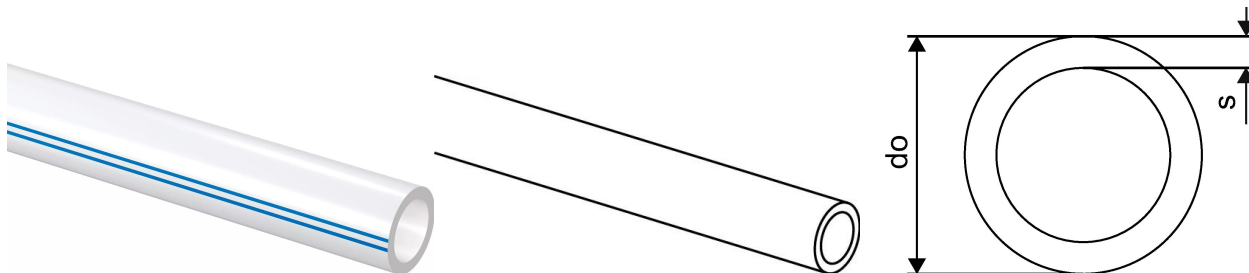

Om Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044

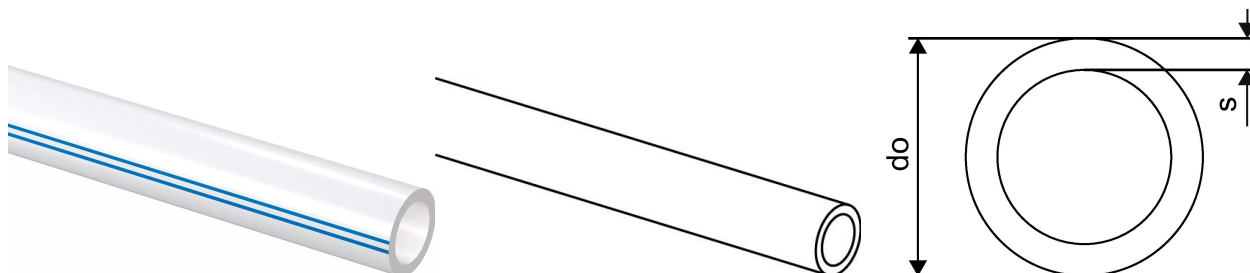

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,091
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	16
Väggjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412808
Förpackning GTIN PL4	06414905412815
Förpackningshöjd PL1	120
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	120
Förpackningsmängd PL4	1080
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,07488
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	11,98
Förpackningsvikt PL4	107,82
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs