


## Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

**1062045**

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

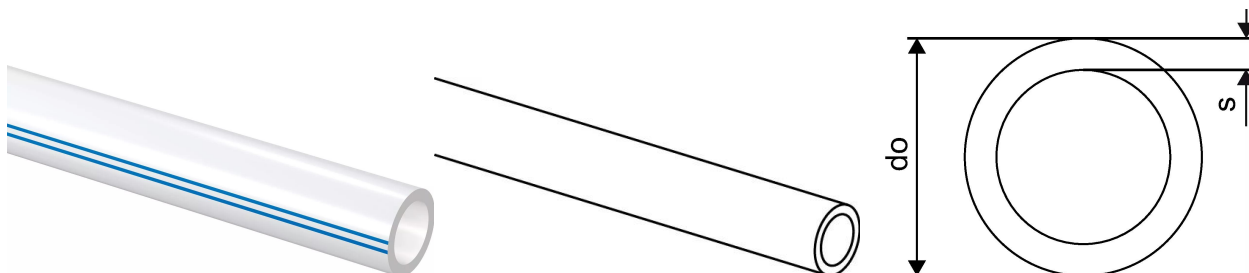

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1062045

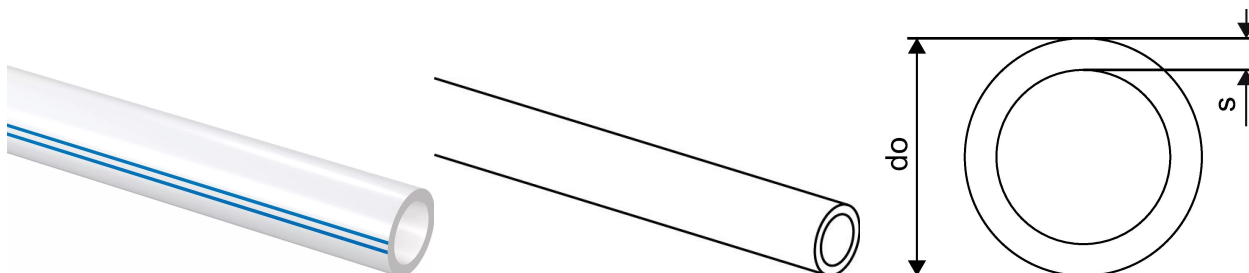

### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,091
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	16
Väggjocklek_s	2

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412822
Förpackning GTIN PL4	06414905412839
Förpackningshöjd PL1	200
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	240
Förpackningsmängd PL4	1440

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1256
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	22,11
Förpackningsvikt PL4	132,66
Förpackningsbredd PL1	785
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)