


Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Kompositrör med isolering för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring
- Lambda (λ) = 0,035 W/m*k

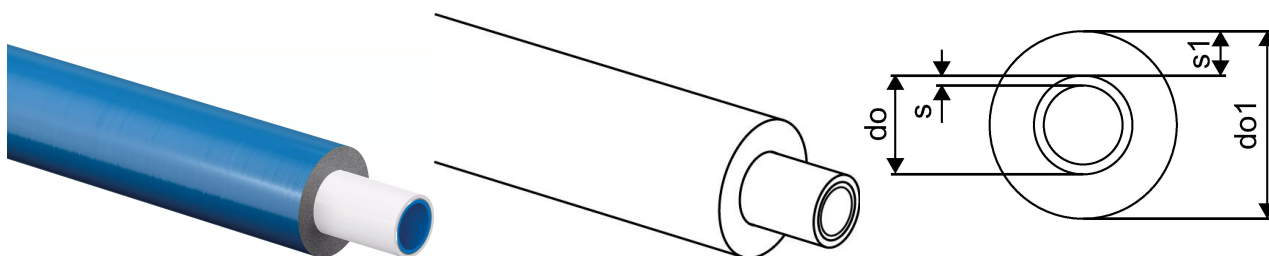

Om Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

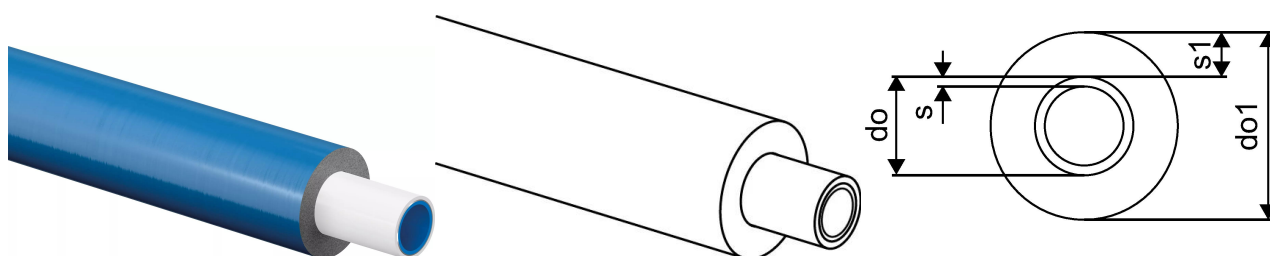

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	36
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,143
Objektsenhetsbredd	36
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	16
Ytterdiameter_do1	36
Väggjocklek_s	2
Väggjocklek_s1	10

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412860
Förpackning GTIN PL4	06414905412877
Förpackningshöjd PL1	787
Förpackningshöjd PL4	1718
Förpackningslängd PL1	779
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	75
Förpackningsmängd PL4	450

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,238485397
Förpackningsvolym PL4	1,64928
Förpackningsvikt PL1	13,15
Förpackningsvikt PL4	103,9
Förpackningsbredd PL1	389
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs