


## Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

**1062182**

- Kompositrör med isolering för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring
- Lambda ( $\lambda$ ) = 0,035 W/m\*k

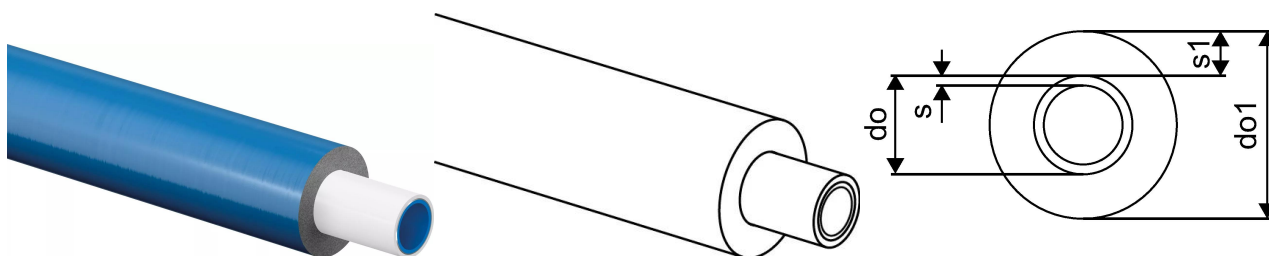

### Om Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

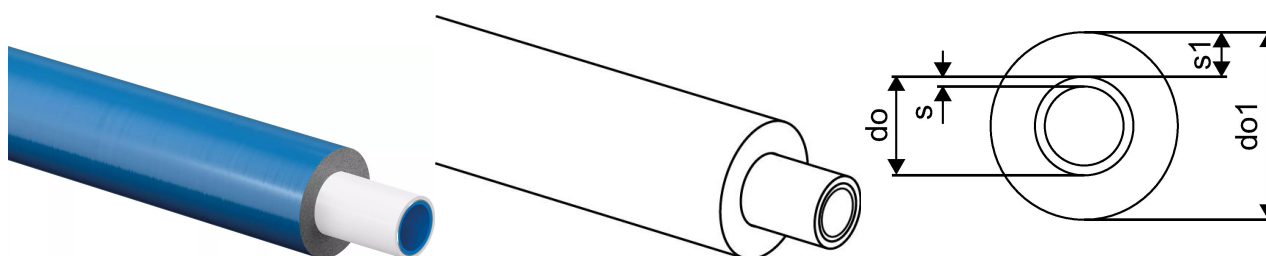

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598123533  |
| Item no GF   | 35001062182    |
| Item no GTIN | 04021598123533 |
| Item no LVI  | 1720150        |
| Item no NRF  | 5071202        |
| Item no RSK  | 2004930        |
| Item no VVS  | 087481420      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 40    |
| Objekt Enhetslängd | 1000  |
| Artikel Enhet Vikt | 0,197 |
| Objektsenhetsbredd | 40    |
| Item_UOM           | m     |

### Measurements

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ytterdiameter_do  | 20   |
| Ytterdiameter_do1 | 40   |
| Väggjocklek_s     | 2,25 |
| Väggjocklek_s1    | 10   |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905412884 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905412891 |
| Förpackningshöjd PL1  | 1140           |
| Förpackningshöjd PL4  | 1936           |
| Förpackningslängd PL1 | 1140           |
| Förpackningslängd PL4 | 1140           |
| Förpackningsmängd PL1 | 75             |
| Förpackningsmängd PL4 | 525            |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp PL1   | Base_Box  |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet    |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,3326976 |
| Förpackningsvolym PL4 | 2,5160256 |
| Förpackningsvikt PL1  | 19,01     |
| Förpackningsvikt PL4  | 158,10    |
| Förpackningsbredd PL1 | 256       |
| Förpackningsbredd PL4 | 1140      |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)