


## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

**1062889**

- PEX-rör med diffusionsspärr, för industrigolvvärme (samt små utomhusytor)

- Materialåtgång ca 2,9m/m<sup>2</sup> vid c/c 400 mm
- Materialåtgång ca 2,4m/m<sup>2</sup> vid c/c 500 mm
- Materialåtgång ca 2,1 m/m<sup>2</sup> vid c/c 600 mm

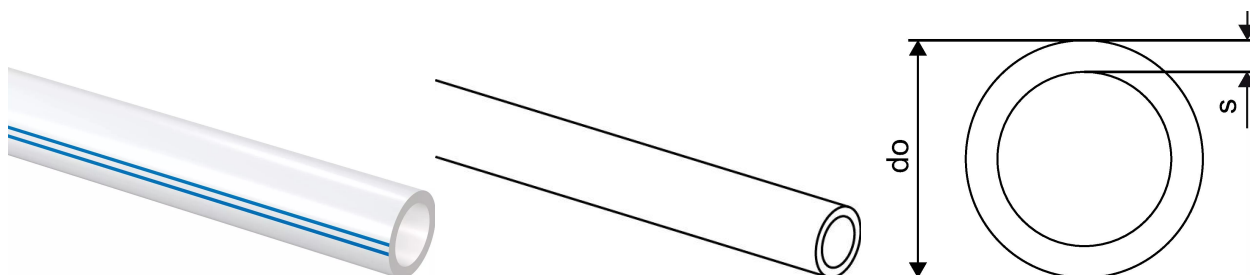

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

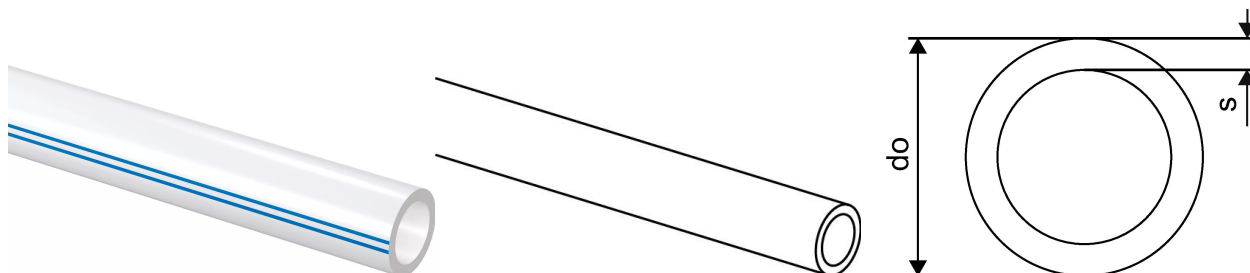

### Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,168
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	25
Vägg tjocklek_s	2,3

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413171
Förpackning GTIN PL4	06414905413188
Förpackningshöjd PL1	590
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	300
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,3776

Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	54,8
Förpackningsvikt PL4	109,6
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)