


## Uponor Comfort Pipe 12x1,7 120m

**1063285**

- Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem i dimension 12. För Uponor Fix 12 och Siccus 12
- Materialåtgång - Dim 12: ca 8,2m/m<sup>2</sup> vid c/c 125 mm

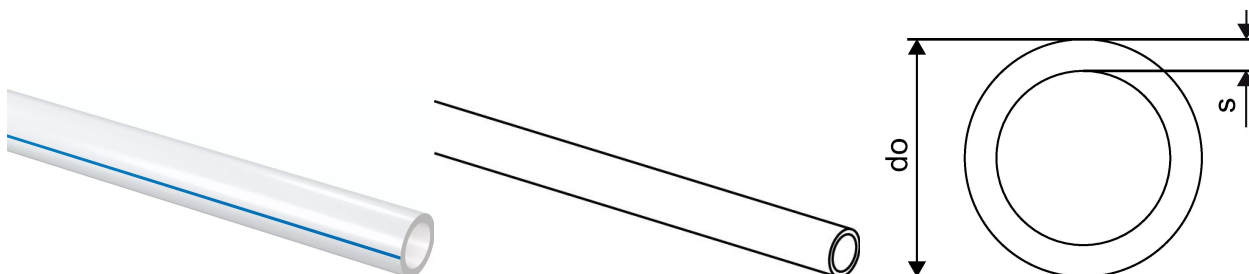

### Om Uponor Comfort Pipe

#### Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe 12x1,7 120m

1063285

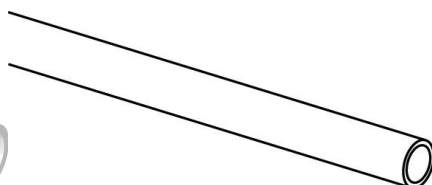

### Product code

Item no EAN	7321500056711
Item no GTIN	07321500056711
Item no LVI	2022041
Item no NOBB	47417905
Item no NRF	8361028
Item no RSK	2417015
Item no VVS	087230010

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	12
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,061
Objektsenhetsbredd	12
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	12
Vägg tjocklek_s	1,7

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413294
Förpackning GTIN PL4	06414905413300
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	120
Förpackningsmängd PL4	1320
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,06084
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	7,32
Förpackningsvikt PL4	106,52
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)