


Uponor Comfort Pipe 12x1,7 240m

1063286

- Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem i dimension 12. För Uponor Fix 12 och Siccus 12
- Materialåtgång - Dim 12: ca 8,2m/m² vid c/c 125 mm

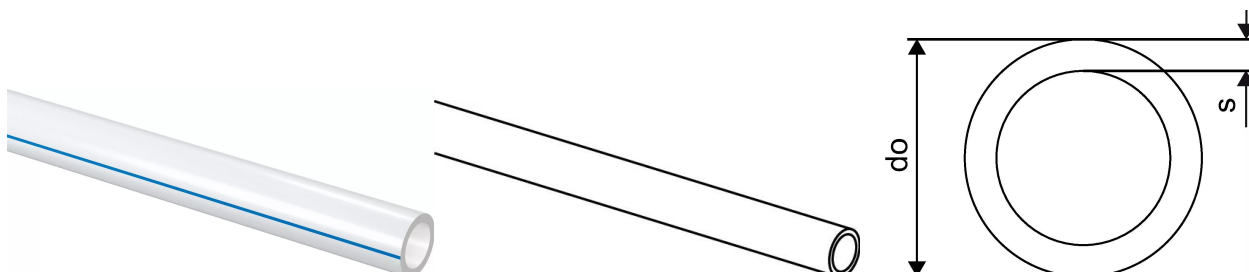

Om Uponor Comfort Pipe

Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe 12x1,7 240m

1063286

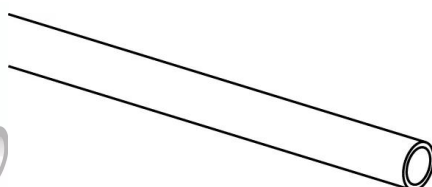

Product code

Item no EAN	7321500056728
Item no GTIN	07321500056728
Item no LVI	2022042
Item no NOBB	47417913
Item no NRF	8361029
Item no RSK	2417016
Item no VVS	087230014

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	12
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,061
Objektsenhetsbredd	12
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	12
Vägg tjocklek_s	1,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413317
Förpackning GTIN PL4	06414905413324
Förpackningshöjd PL1	116
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	240
Förpackningsmängd PL4	2160
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,0705744
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	14,64
Förpackningsvikt PL4	157,76
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs