


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

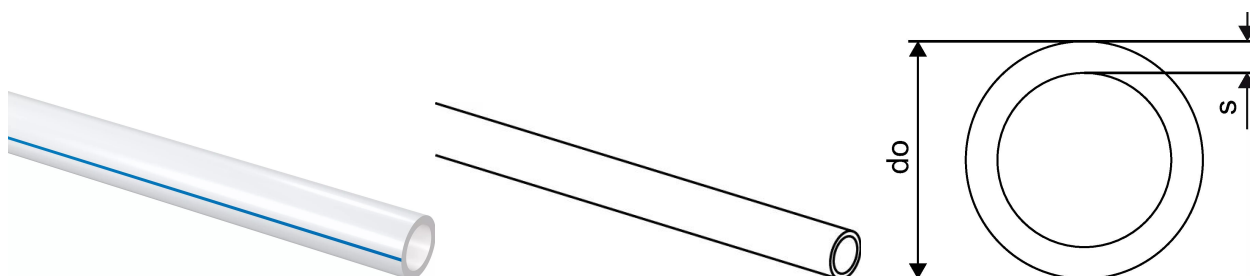

Om Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifikation



- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

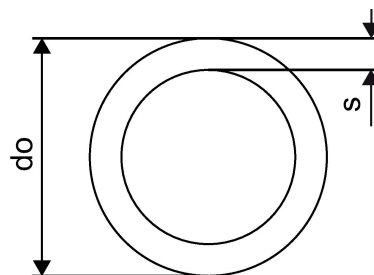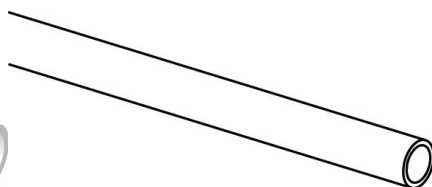

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	60
Förpackningskvantitet 4	840
RSK nr	2419973

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs