


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

**1063287**

- Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem Minitec i dimension 9,9 mm
- Materialåtgång - Dim 9,9: ca 10,8m/m<sup>2</sup> vid c/c 100 mm

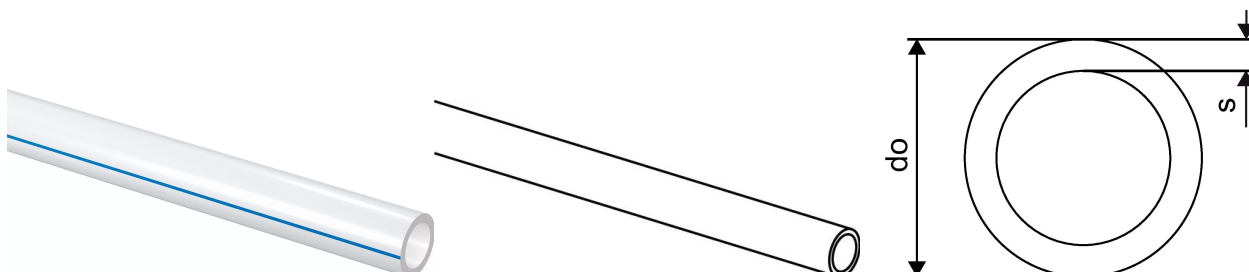

### Om Uponor Comfort Pipe Minitec

#### Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

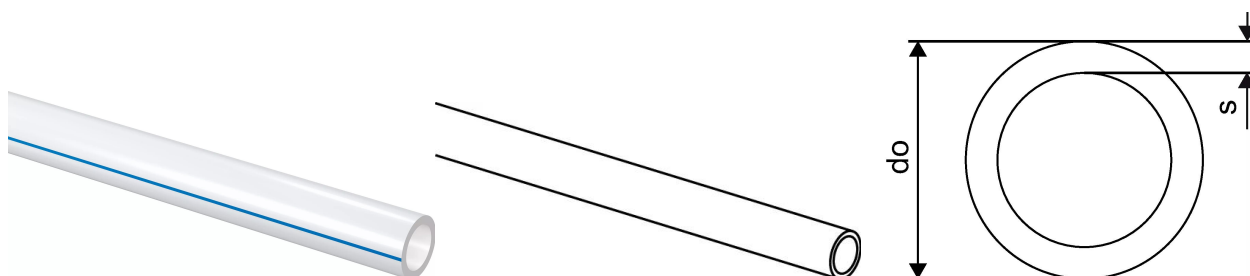

### Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,038
Objektsenhetsbredd	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	9,9
Vägg tjocklek_s	1,1

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413331
Förpackning GTIN PL4	06414905413348
Förpackningshöjd PL1	67
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	60
Förpackningsmängd PL4	840
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0407628
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	3,816
Förpackningsvikt PL4	111,7
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)