


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

- Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem Minitec i dimension 9,9 mm
- Materialåtgång - Dim 9,9: ca 10,8m/m² vid c/c 100 mm

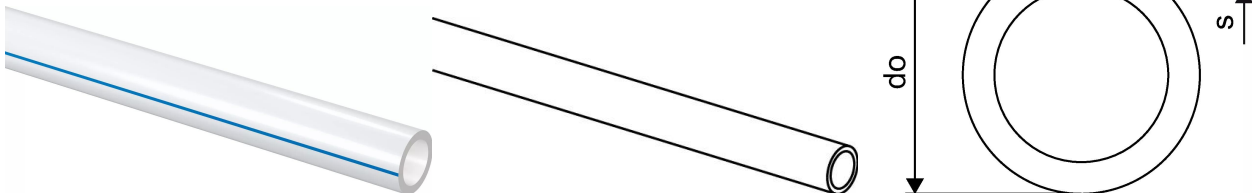

Om Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

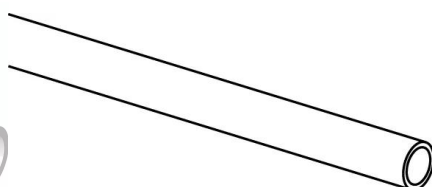

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,038
Objektsenhetsbredd	10
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	9,9
Vägg tjocklek_s	1,1

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413355
Förpackning GTIN PL4	06414905413362
Förpackningshöjd PL1	67
Förpackningshöjd PL4	810
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	120
Förpackningsmängd PL4	1680
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0407628
Förpackningsvolym PL4	0,7776
Förpackningsvikt PL1	5,27
Förpackningsvikt PL4	91,52
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs