


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

**1063289**

- Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem Minitec i dimension 9,9 mm
- Materialåtgång - Dim 9,9: ca 10,8m/m<sup>2</sup> vid c/c 100 mm

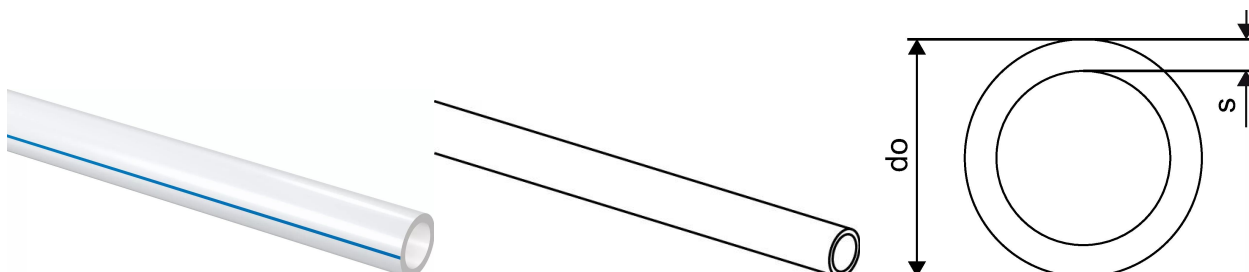

### Om Uponor Comfort Pipe Minitec

#### Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1.

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

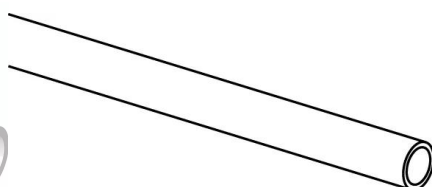

### Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,038
Objektsenhetsbredd	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	9,9
Vägg tjocklek_s	1,1

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905413379
Förpackning GTIN PL4	06414905413386
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	240
Förpackningsmängd PL4	2640
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,06084
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	10,476
Förpackningsvikt PL4	118,6
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)