


Uponor Ventilation Böj 125

1068054

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material

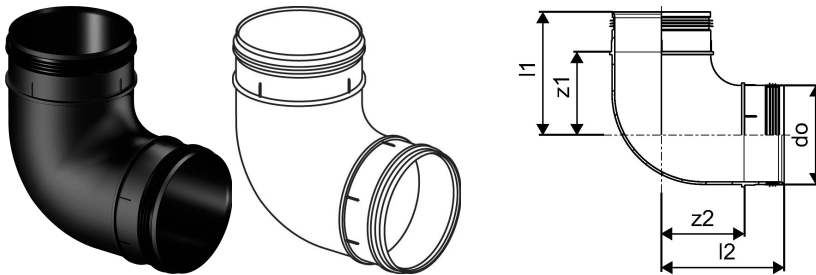

Om Uponor Ventilation Böj

Specifikation


- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Böj 125

1068054

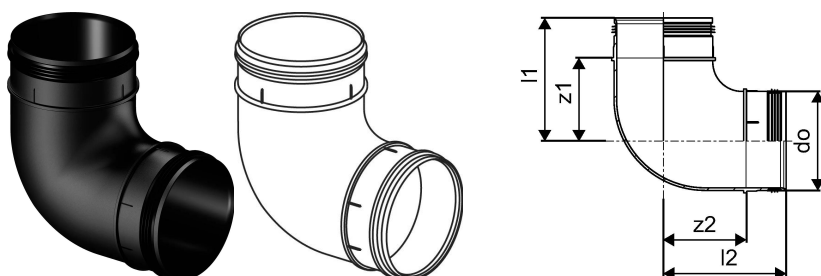

Product code

Item no EAN	6414905206018
Item no GTIN	06414905206018
Item no LVI	8273034
Item no NOBB	48063865
Item no NRF	3358229
Item no VVS	353501125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	226
Objekt Enhetslängd	226
Artikel Enhet Vikt	0,32
Objektsenhetsbredd	135
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	163
Längd (l2)	163
Ytterdiameter_do	125
z1	113
Z2	113

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467761
Förpackning GTIN PL3	06414905452859
Förpackning GTIN PL4	06414905498697
Förpackningshöjd PL1	226
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	226
Förpackningslängd PL3	590

Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	120
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00689526
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,33
Förpackningsvikt PL3	3,9
Förpackningsvikt PL4	58,8
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs