


Uponor Ventilation Grenrör 100-100x90deg

1068060

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material



Om Uponor Ventilation Grenrör

Specifikation


- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Grenrör 100-100x90deg

1068060

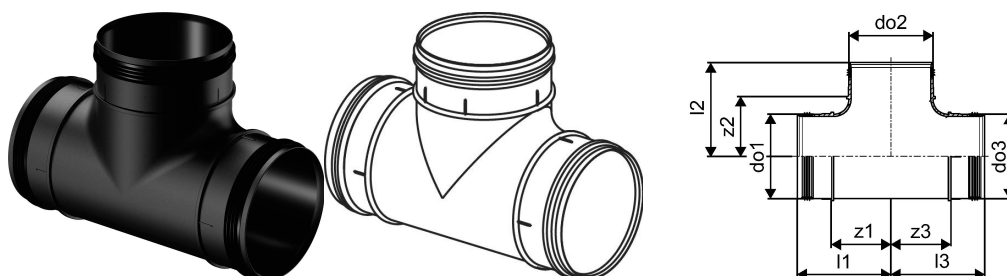

Product code

Item no EAN	6414905206070
Item no GTIN	06414905206070
Item no LVI	8273037
Item no NOBB	48063044
Item no NRF	3358182
Item no VVS	353503100

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	161
Objekt Enhetslängd	222
Artikel Enhet Vikt	0,215
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	111
Längd (l2)	111
Längd (l3)	111
Ytterdiameter_do1	99
Ytterdiameter_do2	99
Ytterdiameter_do3	100
z1	71
z2	71
z3	71

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467822
Förpackning GTIN PL3	06414905452910
Förpackning GTIN PL4	06414905498758
Förpackningshöjd PL1	161

Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	222
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	180
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00375291
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,235
Förpackningsvikt PL3	4,125
Förpackningsvikt PL4	61,5
Förpackningsbredd PL1	105
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs