


Uponor Ventilation Grenrör 160-125x90deg

1068062

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material



Om Uponor Ventilation Grenrör

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation


- Ventilationskanaler och komponenter

Certifiering

- VTT-certifikat nr. 158/01 och VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation Grenrör 160-125x90deg

1068062

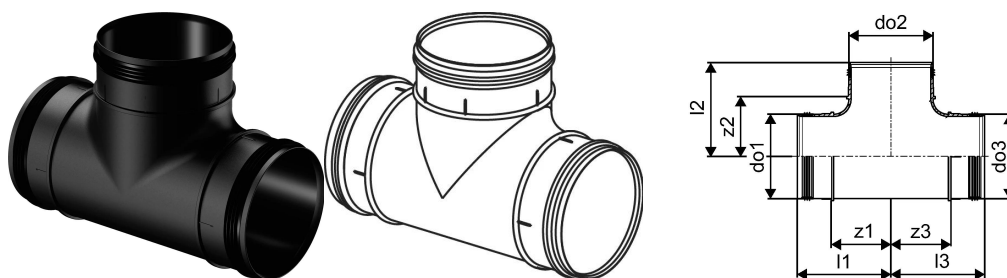

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l1)	134 mm
Längd (l2)	151 mm
Längd (l3)	134 mm
z2	101 mm
z3	84 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	7
Förpackningskvantitet 4	56

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs